
様式 納図3-001


単位:mm

呼び径		T8LC	T8SLC/T8WLC	T8LC	T8SLC/T8WLC	フランジ部(JIS 20 K)							T8WLC		T8SLC		重量 (kg)		
A	B	d	d_1	L	L_1	D	g	C	t	f	n	h	d_0	G	n1	H	T8LC	T8SLC	T8WLC
10	3/8	10	8	152	79	90	46	65	14	1	4	15	17.8	10	Rc 3/8	58	2.9	1.4	1.4
15	1/2	10	10	152	79	95	51	70	14	1	4	15	22.2	10	Rc 1/2	58	3.2	1.3	1.4
20	3/4	14	14	178	92	100	56	75	16	1	4	15	27.7	13	Rc 3/4	58	3.5	1.6	1.6
25	1	18	18	203	111	125	67	90	16	1	4	19	34.5	13	Rc 1	78	6.5	2.9	2.9
32	1 1/4	28	24	229	152	135	76	100	18	2	4	19	43.2	13	Rc 1 1/4	98	8.5	6.2	6.2
40	1 1/2	28	29	229	152	140	81	105	18	2	4	19	49.1	13	Rc 1 1/2	98	8.3	6.0	6.1
50	2	36	36	267	172	155	96	120	18	2	8	19	61.1	16	Rc 2	118	13.0	9.7	9.7

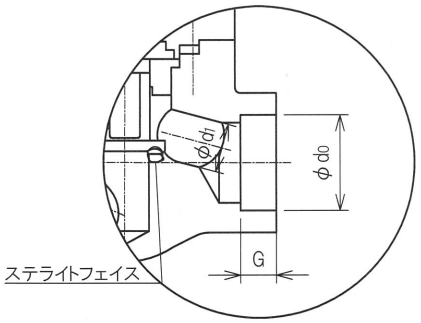


T8WLC

接続形式	製品記号
ねじ込み形	T8SLC
ソケット溶接形	T8WLC
フランジ形	T8LC

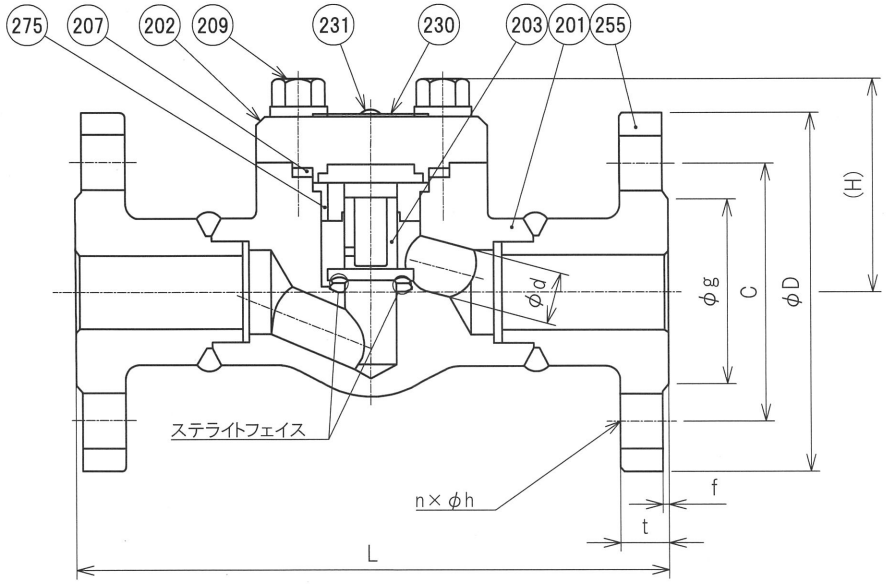

T8LC

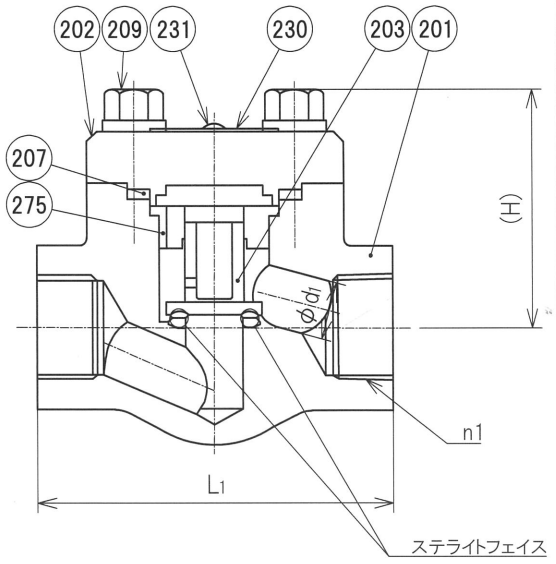

T8SLC

品番	部品名	材質	個数	記事
275	弁体ガイド	SUS410	1	
255	フランジ	A105	2	T8LC
231	リベット	H3100	1	
230	銘板	ALUMINUM	1	
209	六角ボルト	A193 B7	4	
207	ガスケット	ノンアスベスト	1	
203	弁体	SUS410	1	ステライトフェイス
202	ふた	A105	1	
201	弁箱	A105	1	ステライトフェイス

試験圧力	
耐圧(水圧)	5.68 MPa
弁座(水圧)	3.92 MPa

名称	製品記号
鍛鋼 20K (ねじ込み形/ソケット溶接形/フランジ形) リフト逆止弁	欄外表参照

承認	検図	製図	年月日	尺度
児玉	宇野	西川	2023.08.03	

株式会社 大和バルブ　図番 T8LC-R001D