
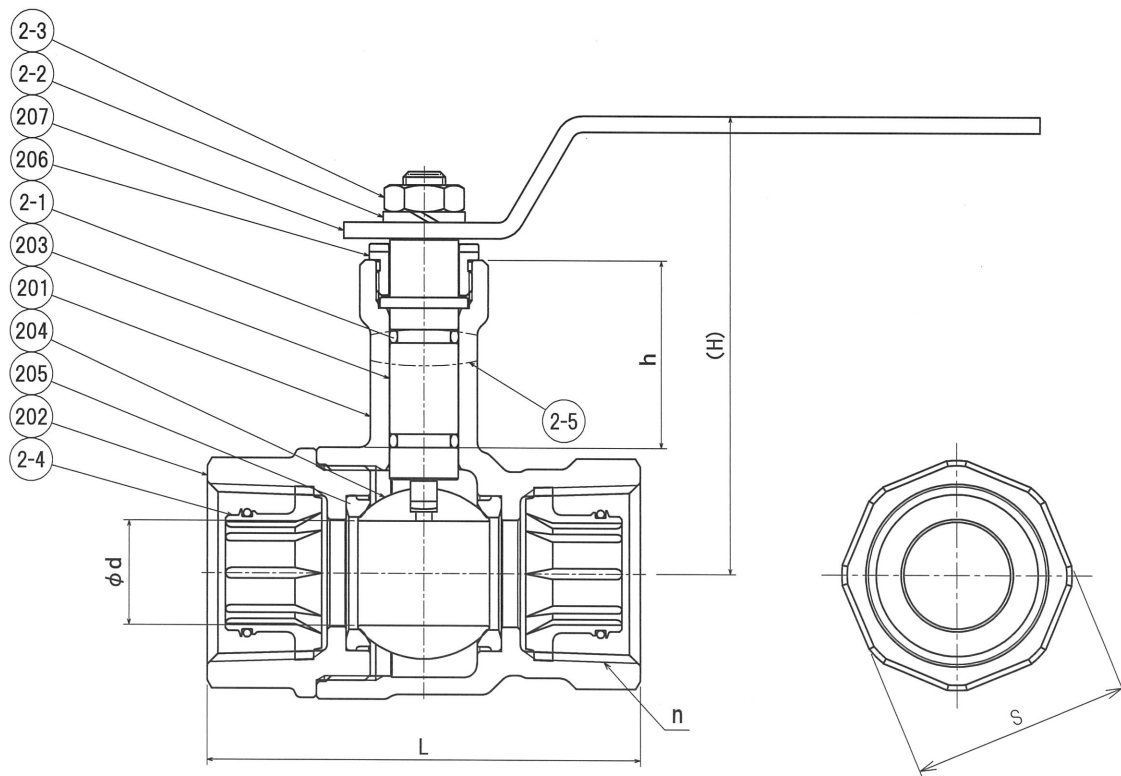


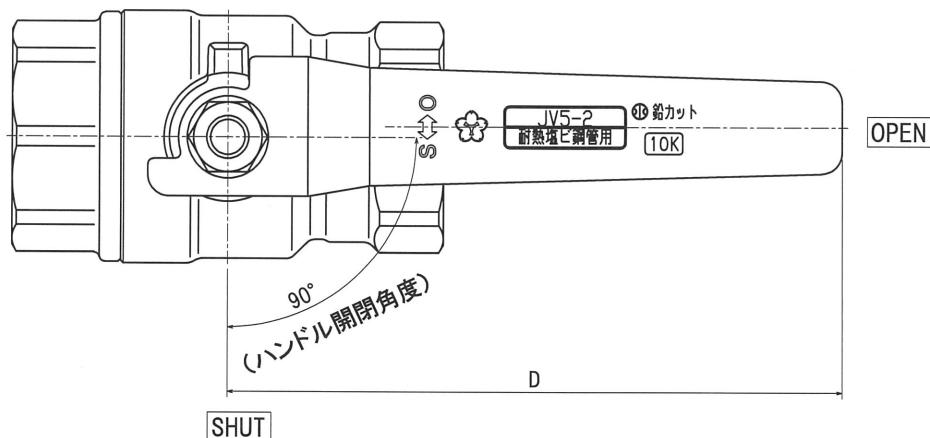

片側
本体表示例(呼び径 20)

呼び径									単位: mm
A	B	d	n	L	H	D	h	S	重量 (kg)
15	1/2	9.5	Rc 1/2	60	77	85	34.5	27.5	0.4
20	3/4	14.5	Rc 3/4	66.5	80	85	33	33.5	0.5
25	1	19.5	Rc 1	81	85.5	115	35	41	0.7
32	1 1/4	24.5	Rc 1 1/4	90.5	98	115	43	51	1.1
40	1 1/2	31.5	Rc 1 1/2	98	103.5	115	43.5	58	1.6
50	2	39.5	Rc 2	117	111.5	130	45	71	2.4

圧力・温度仕様

流体の状態	最高許容圧力
85℃以下の脈動水	1.0 MPa
85℃以下の静流水	1.0 MPa

2-5	認証シール		1	
2-4	PB-コア	EPDM (Oリング)	2	
		ポリブデン		
2-3	六角ナット	SUS304	1	
2-2	ばね座金	SUS304	1	
2-1	Oリング	FKM	2	
207	ハンドル	SUS304	1	赤色
206	スピンドル押さえ	C3604BD	1	
205	ボールシート	PTFE	2	
204	ボール	SUS304	1	
203	スピンドル	C3531	1	
202	キャップ	CAC406	1	
201	本体	CAC406	1	

品番	部 品 名	材 質	個数	記 事
試 験 圧 力				
耐 圧 (水 圧)			1.10 MPa	
弁 座 (水 圧)			1.14 MPa	
名 称	JV5(社)日水協検査証印付 コアリングバルブ(耐熱塩ビ鋼管用) 鉛カッタ 青銅 10K ロングネックボールバルブ			製 品 記 号 VLHSN
承 認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度
		西 川	2023.04.25	
株式会社 大和バルブ			図 番	BBEBT-R004C