



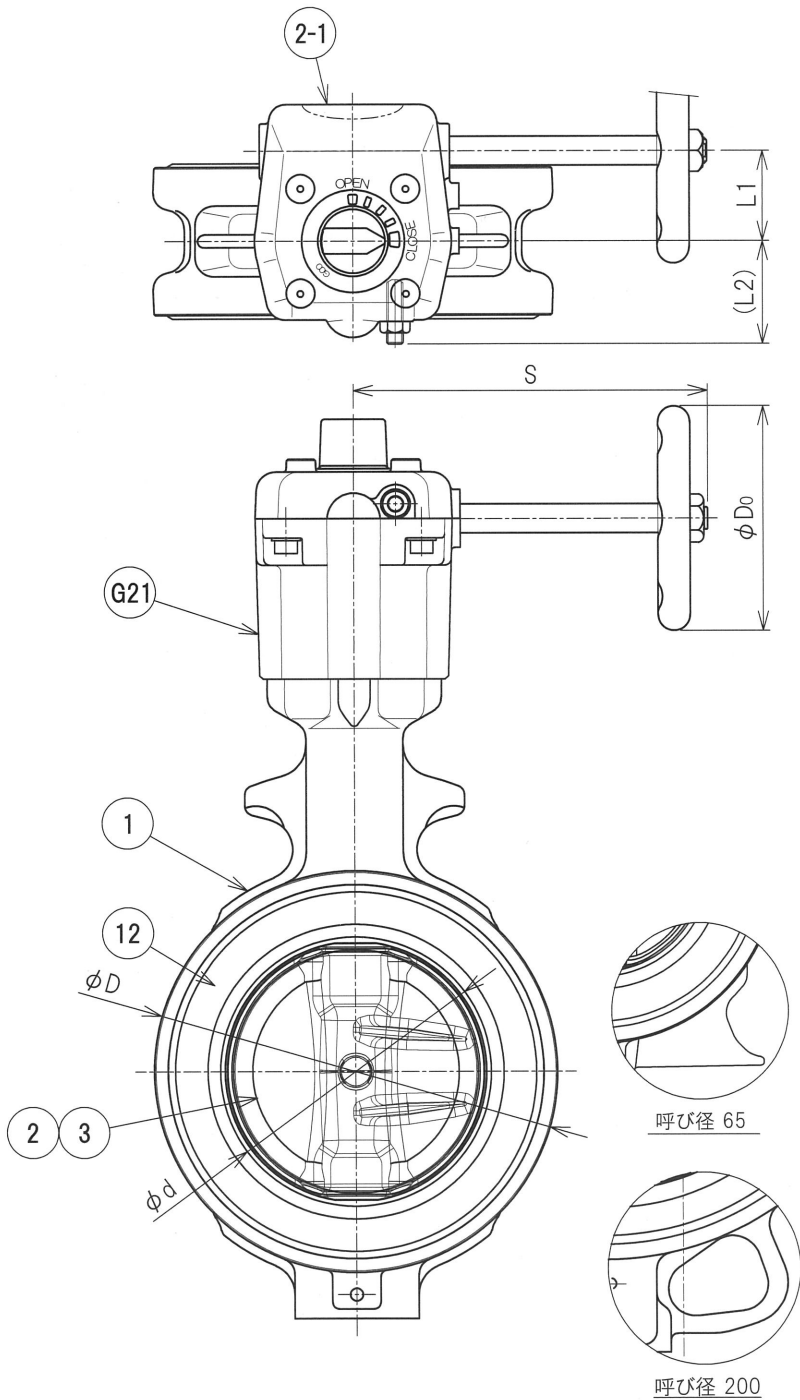

呼 び 径		d	L	D	H	H1	H2	L1	L2	S	D ₀	概算重量 (kg)
A	B											
50	2	56	43	91	201	57	166	22.5	26	85	70	1.0
65	2 1/2	69	46	111	214	64	179	22.5	26	85	70	1.2
80	3	84	46	125	207	77	172	28	31	110	70	1.7
100	4	104	52	147	218	94	183	28	31	110	70	2.2
125	5	130	56	180	261	108	211	46	42	133	100	3.8
150	6	153.5	56	210	272	125	222	46	42	133	100	4.7
200	8	199	60	255	319.5	167	257	53	40	162	125	7.2

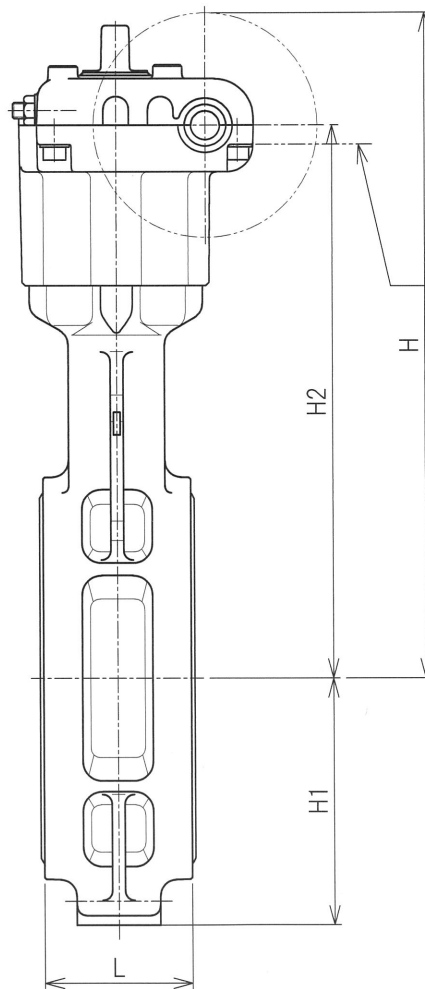

1.0 MPa

JIS5K

JIS10K

二点鎖線部まで保温材を巻くこと
(ボルトが隠れる位置)

G21	ウォームギア アクチュエータ	ADC12/(樹脂)	1組	
2-1	認証シール		1	
12	シートリング	シリコーンゴム	1	フッ素樹脂 コーティング
3	弁棒	SUS420J2	1組	
2	弁体	SCS14	1	
1	本体	ADC12	1	

品番	部 品 名	材 質	個数	記 事
----	-------	-----	----	-----

試 験 圧 力

耐压(水压)	1.75 MPa
--------	----------

弁座(水压)	1.10 MPa
--------	----------

名	(社)日水協検査証印付	製品記号
---	-------------	------

JIS B 2032 適合品

称	ギア操作式アルミバタフライバルブ	YJR
---	------------------	-----

承認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度
----	-----	-----	-------	-----

				
---	---	---	---	---

(先王)	(子野)	西川	2024.05.27
------	------	----	------------

株式会社 大和パルプ 図番 YJR-65853-55-57-F