
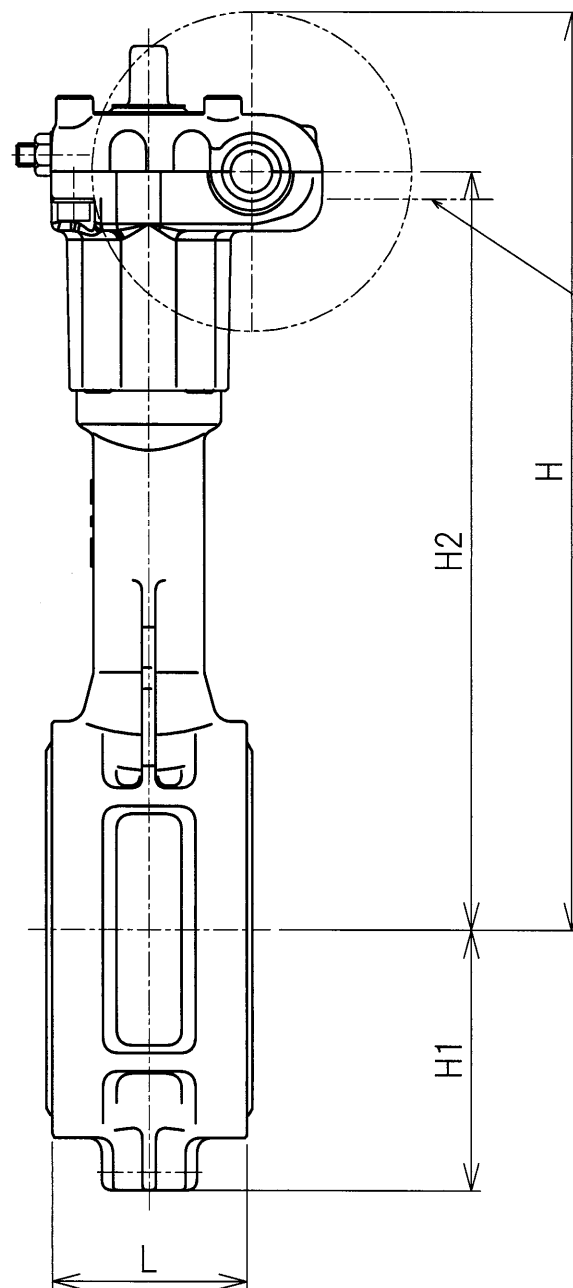
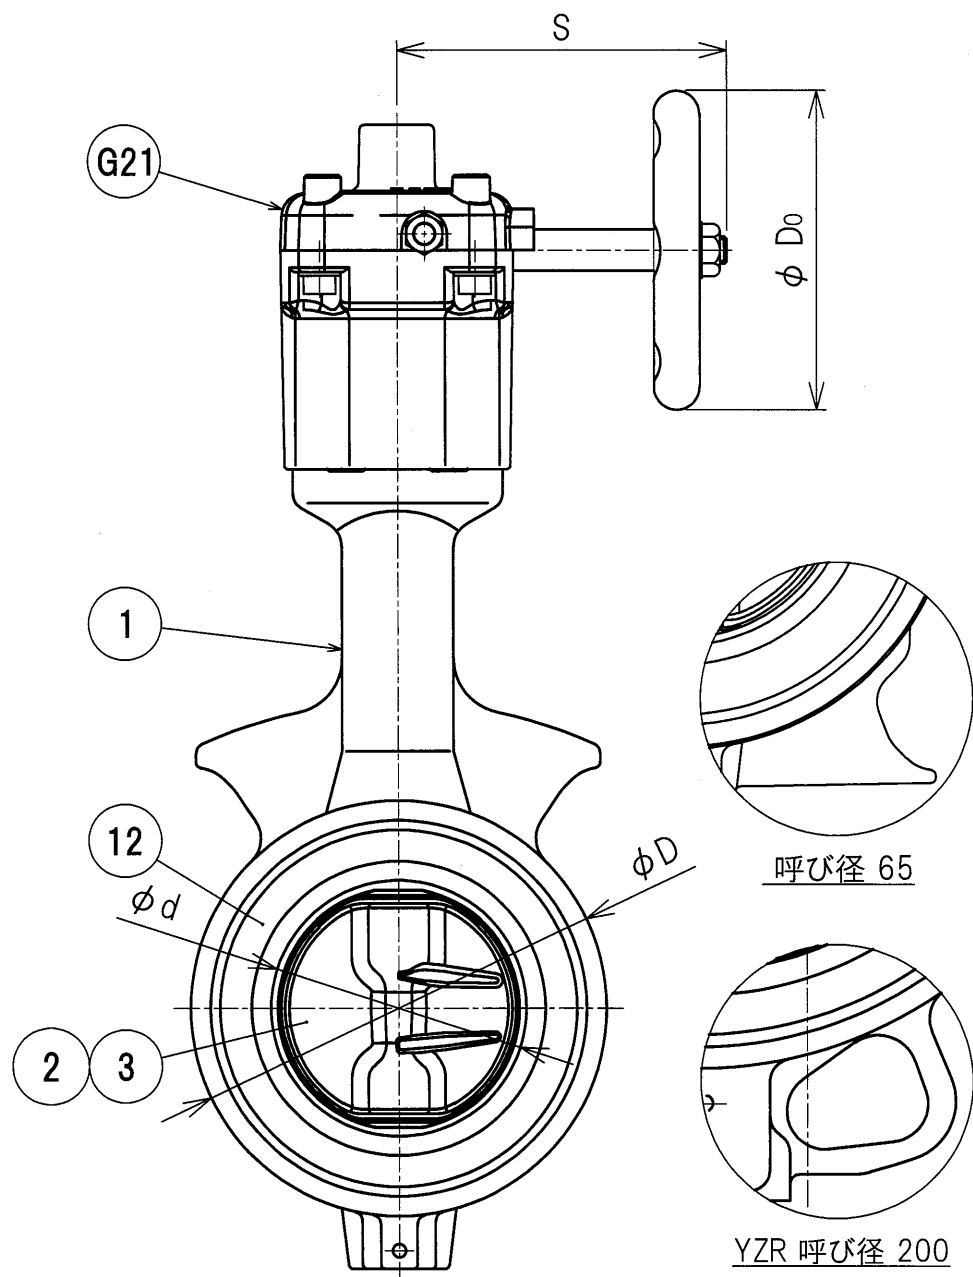


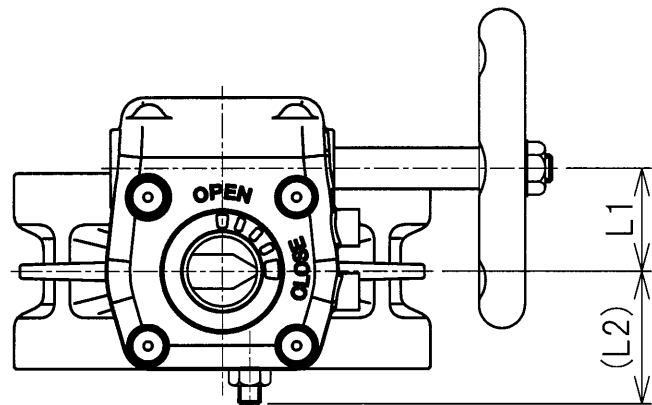

二点鎖線部まで保温材を巻くこと
(ボルトが隠れる位置)

	呼び径		d	L	D	H	H1	H2	L1	L2	S	D ₀	概 算 重 量 (kg)		
	A	B											YZR	YZR-B	
※	40	1½	45	35	80	195	47	160	22.5	26	85	70	0.8	—	
	50	2	56	43	91	201	57	166					1.0	1.1	
	65	2½	69	46	111	214	64	179					1.2	1.3	
	80	3	84	46	125	207	77	172	28	31	110		1.7	1.8	
	100	4	104	52	147	218	94	183					2.2	2.3	
	125	5	130	56	180	261	108	211	46	42	133		100	3.8	4.0
	150	6	153.5	56	210	272	125	222						4.7	5.0
※	200	8	199	60	255	319.5	167	257	53	40	162	125	7.2	—	
※	250	10	253	68	322	416	186	316	71	54	206	200	13	—	
※	300	12	302	78	375	448	216	348					18	—	

※ 呼び径 40及び200～300はYZRのみとなります。

製品記号	用途	最高許容圧力
YZR	結露対策品	1.0 MPa
YZR-B	給湯用	1.0 MPa

※ 連続使用温度範囲、使用温度範囲はカタログをご参照ください。

G21	ウォームギア アクチュエータ	ADC12/(樹脂)	1組	YZR-B : 橙色
				YZR : 緑色
12	シートリング	FKM	1	YZR-B
		EPDM		YZR
3	弁棒	SUS420J2	1組	
2	弁体	SCS14	1	YZR-B
		SCS13		YZR
1	本体	ADC12	1	
品 番	部 品 名	材 質	個 数	記 事
試験圧力		JIS B 2032		
接続フランジ規格		JIS 5K / JIS 10K		
名 称	JIS B 2032 適合品			製品記号
	ギア操作式アルミバタフライバルブ			YZRシリーズ
承認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度
		西川	2026.07.06	
株式会社 大和バルブ			図 番	YZR-64693-G