



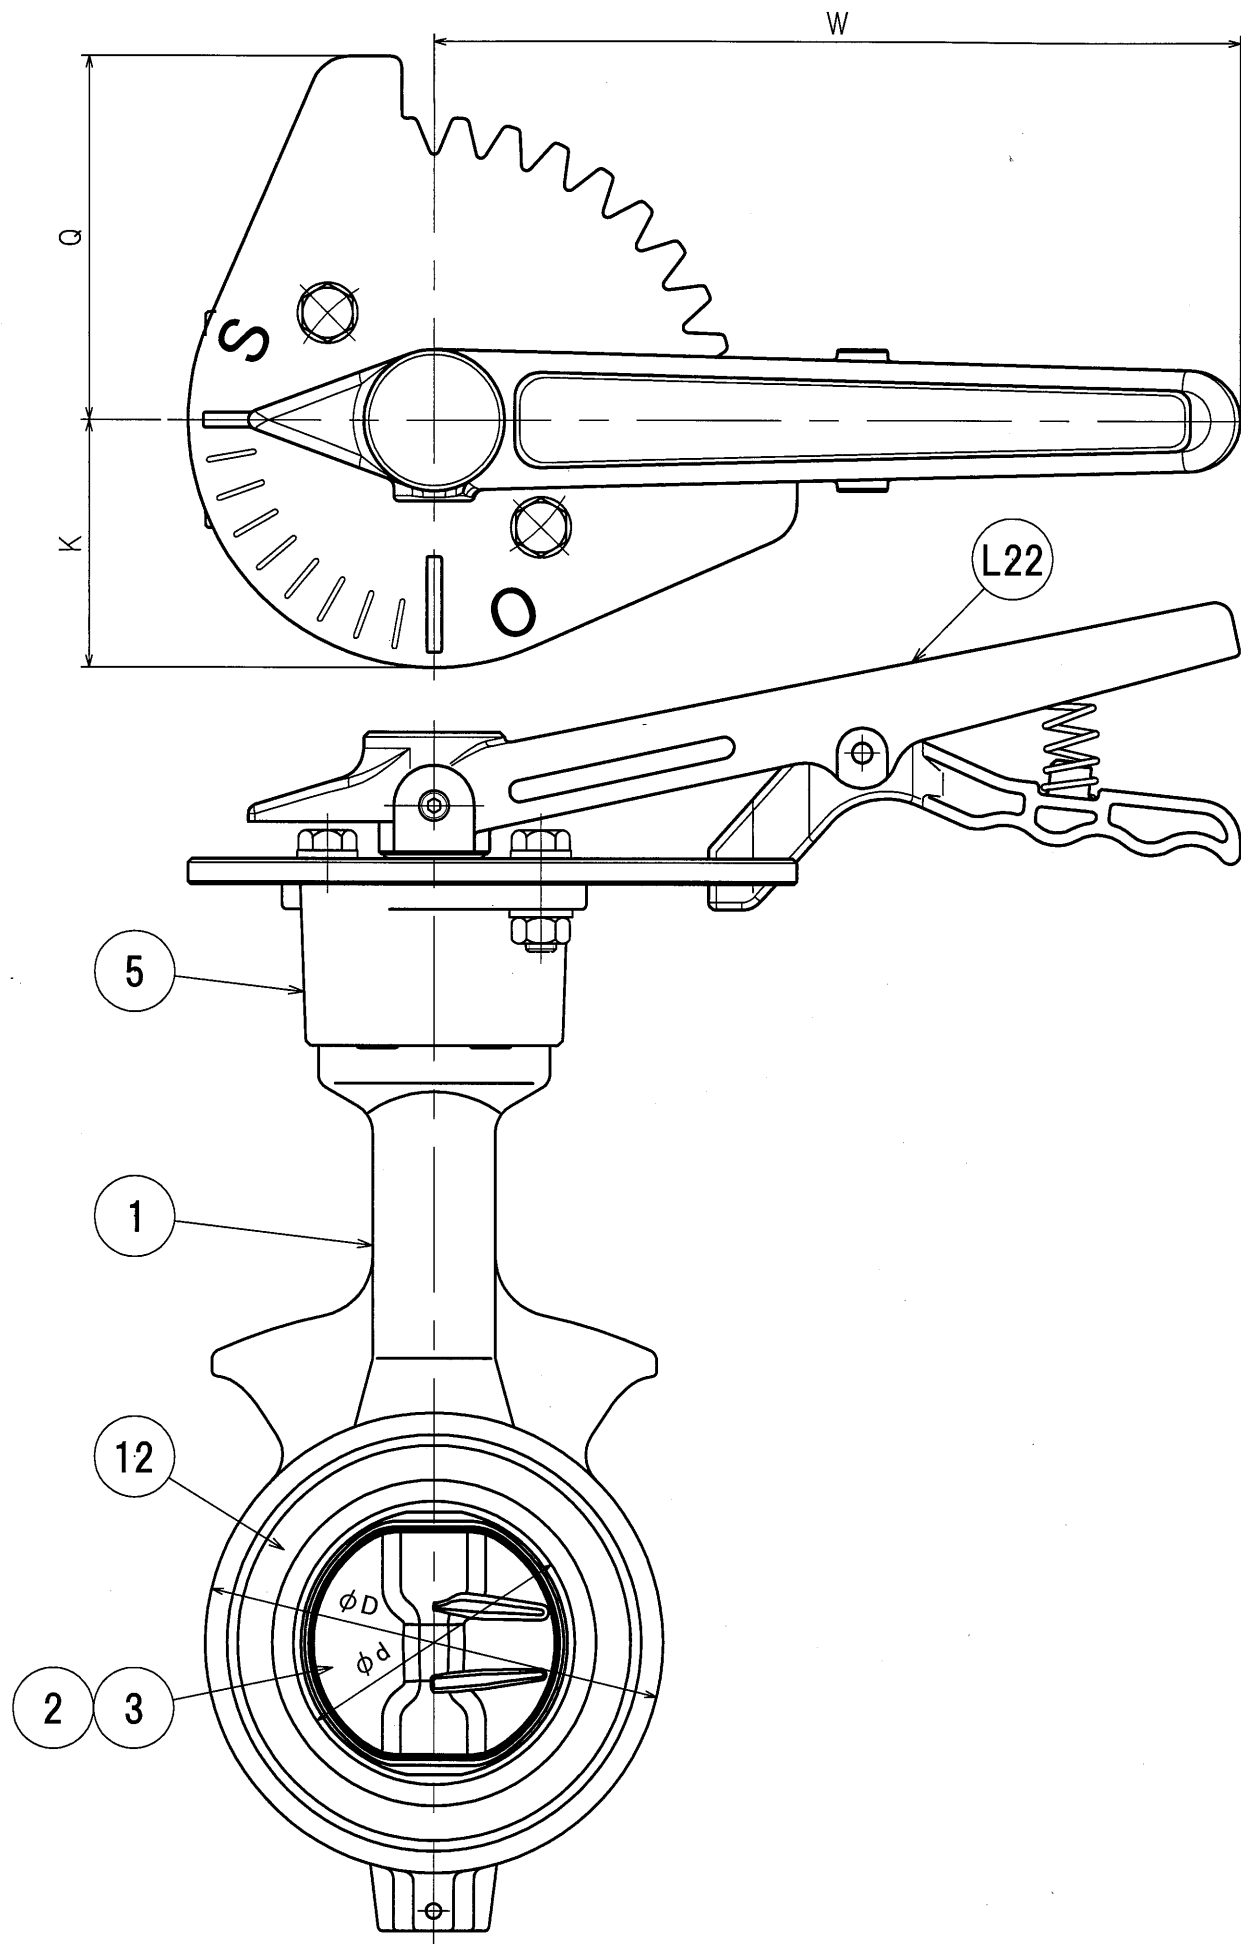

呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	Q	K	W	概算質量 (kg)
inch	mm										
2B	50	56	43	91	57	150	56	72	49	160	0.86
2½B	65	69	46	111	64	163	56	72	49	160	1.1

最高許容圧力
1.0 MPa

接続フランジ規格
JIS5K
JIS10K

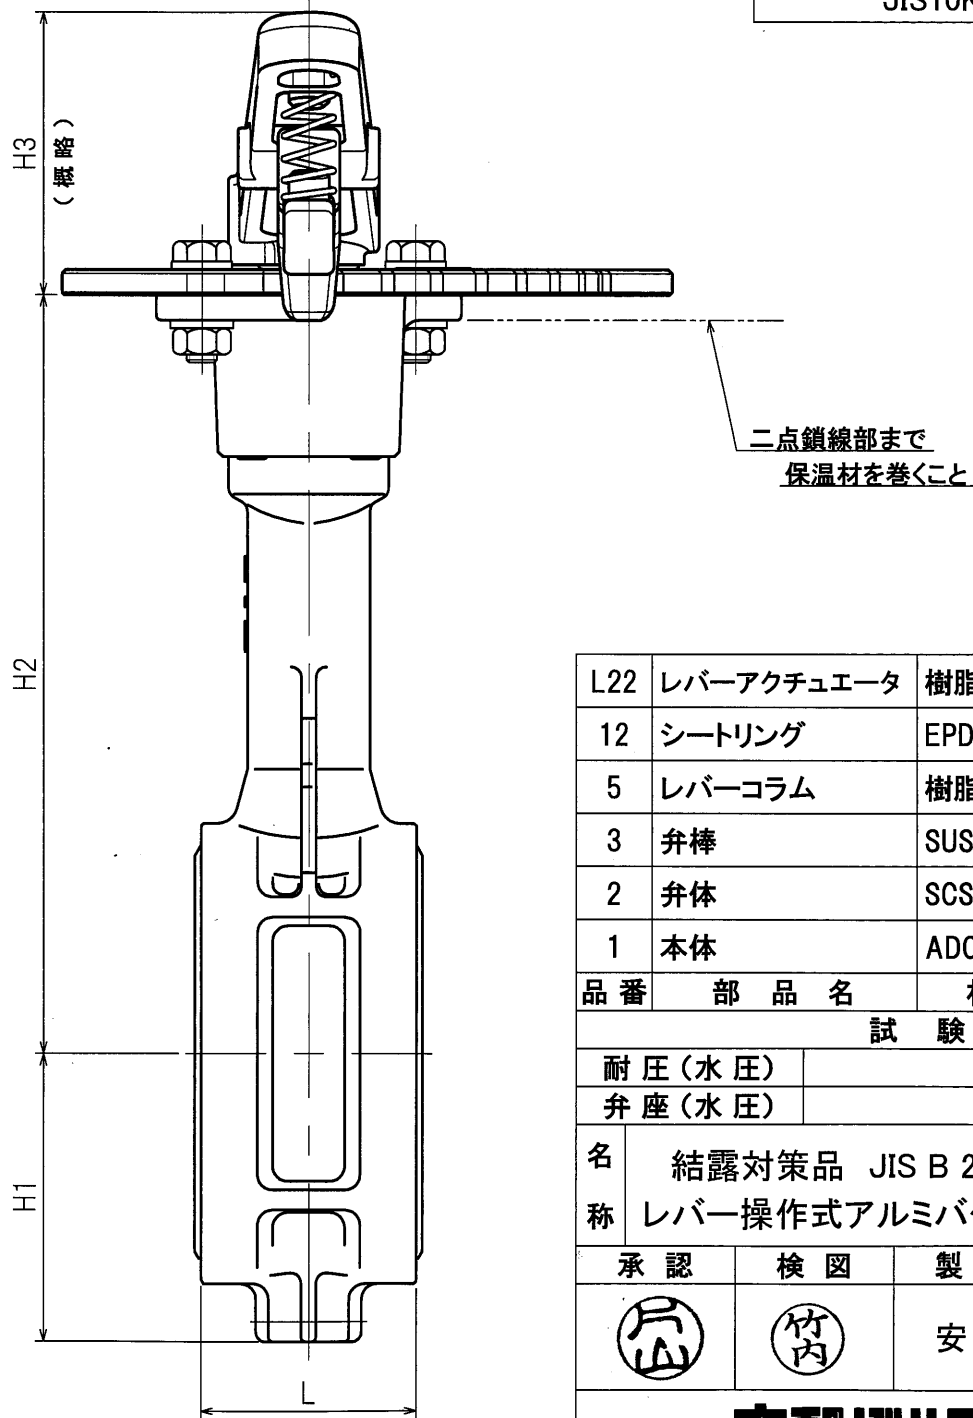

L22	レバーアクチュエータ	樹脂	1組	
12	シートリング	EPDM	1	
5	レバーコラム	樹脂	1	
3	弁棒	SUS420J2	1組	
2	弁体	SCS14	1	
1	本体	ADC12	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力				
耐圧(水圧)	1.5 MPa			
弁座(水圧)	1.1 MPa			

名	結露対策品 JIS B 2032 適合品			製品記号
称	レバー操作式アルミバタフライバルブ			YZT

承認	検図	製図	年月日	尺度
戸山	竹内	安部	H27. 9. 1	

株式会社 大和ビル	図番	YZT-64690-B
-----------	----	-------------