



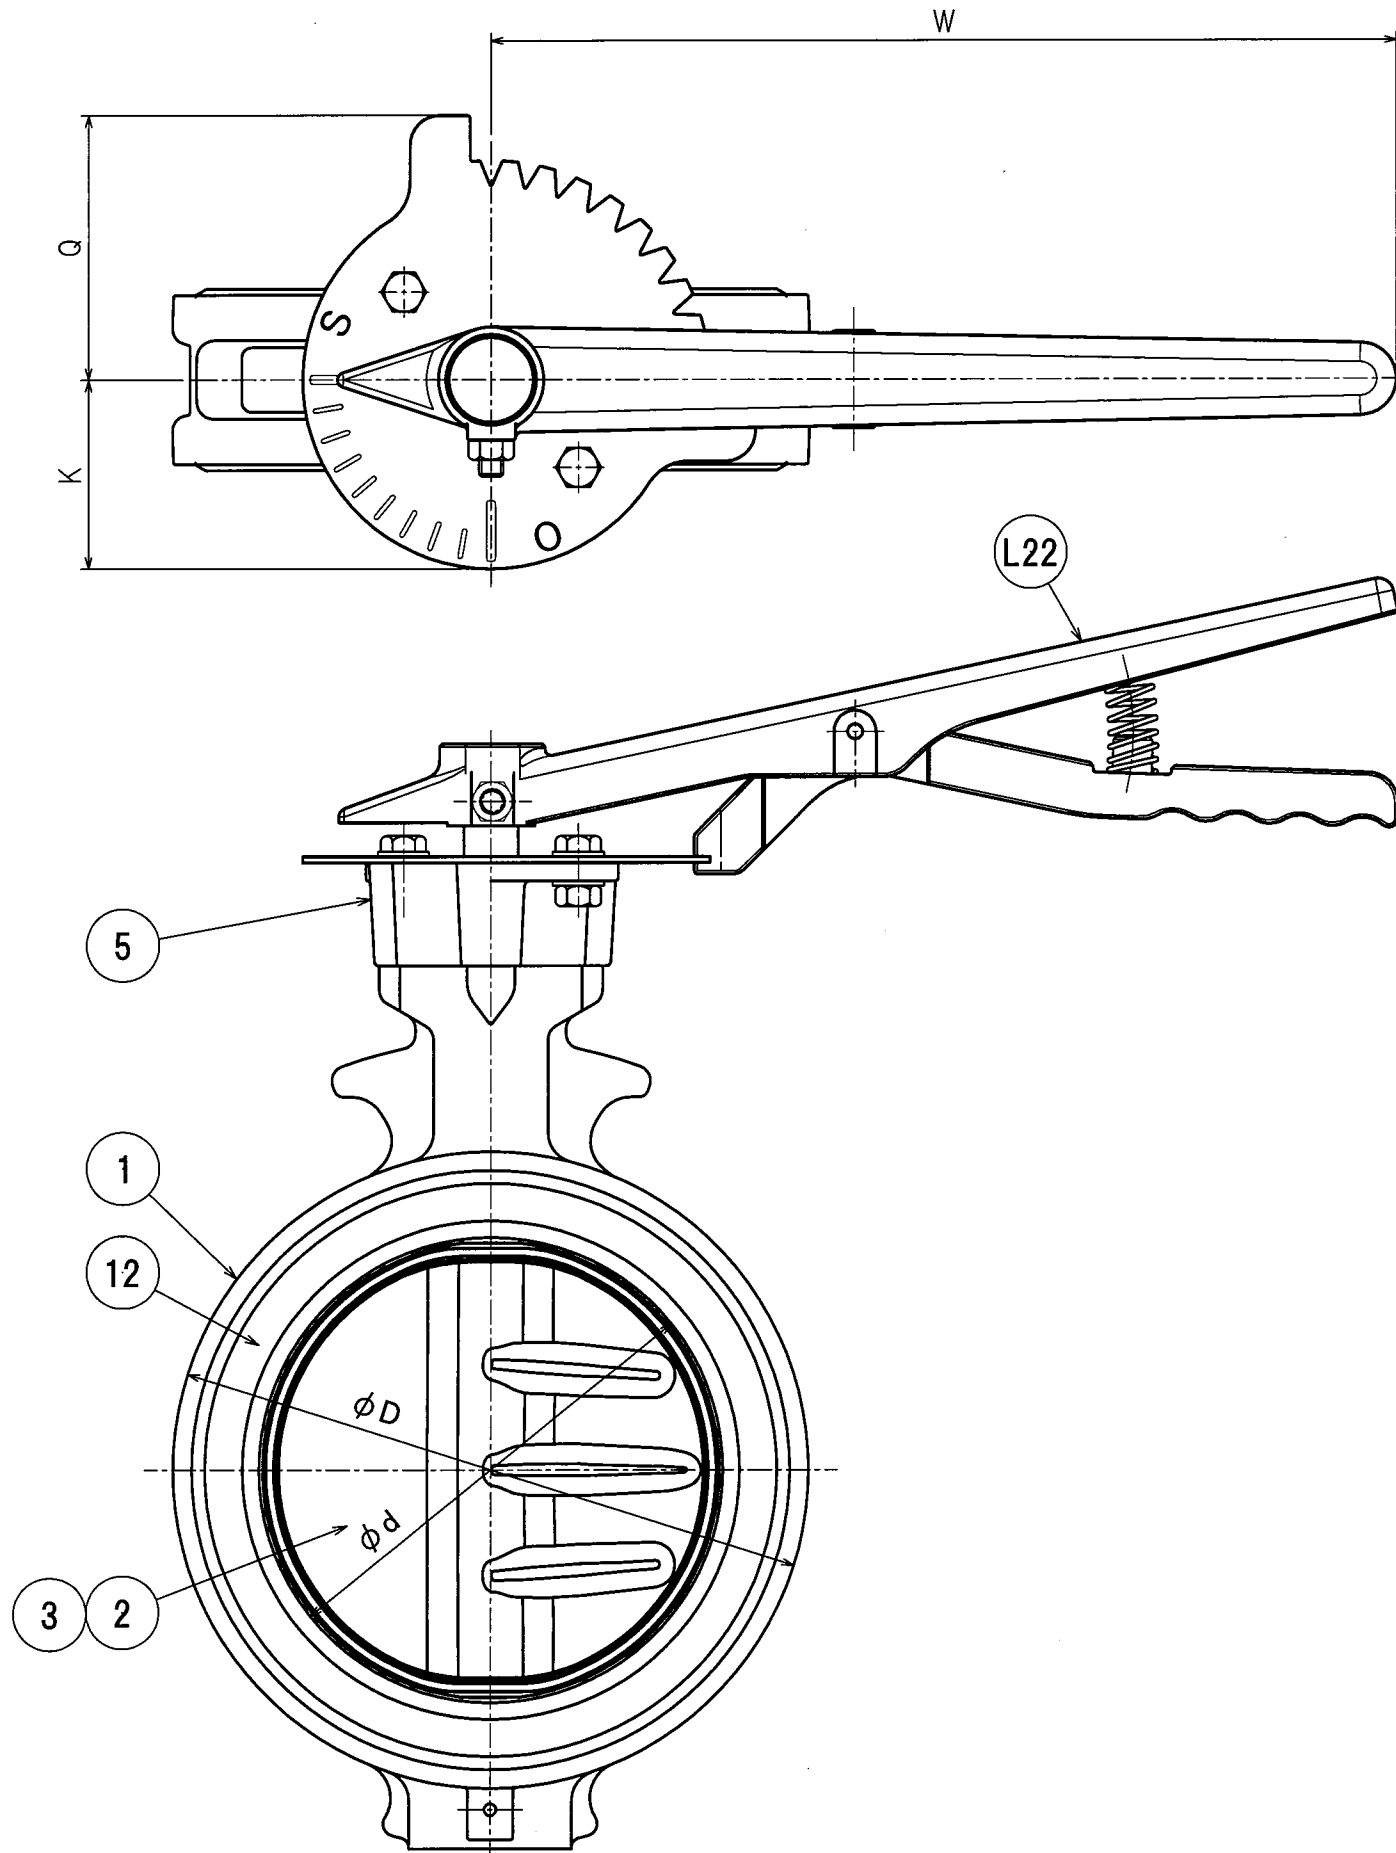

呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	Q	K	W	概算質量 (kg)
inch	mm										
6B	150	153.5	56	210	125	201	94	88	63	300	5.0

最高許容圧力
1.0 MPa

接続フランジ規格
JIS5K
JIS10K

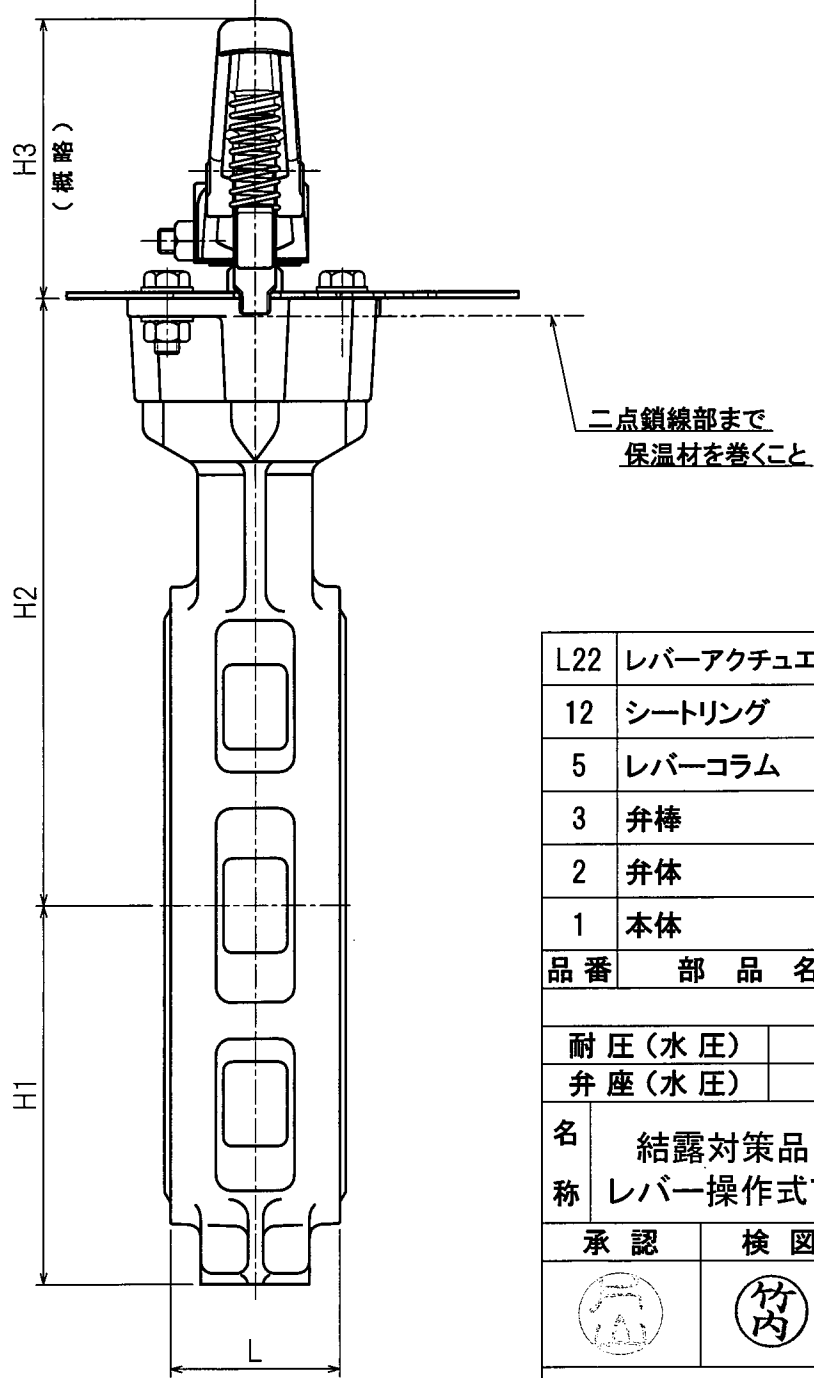

二点鎖線部まで
保温材を巻くこと

L22	レバーアクチュエータ	FCD450	1組	
12	シートリング	EPDM	1	
5	レバーコラム	樹脂	1	
3	弁棒	SUS420J2	1組	
2	弁体	SCS14	1	
1	本体	ADC12	1	
品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)		1.5 MPa		
弁座(水圧)		1.1 MPa		
名	結露対策品 JIS B 2032 適合品			製品記号
称	レバー操作式アルミバタフライバルブ			YZT
承認	検図	製図	年月日	尺度
		小財	H26. 8. 1	
株式会社 大和セキ			図番	YZT-64692-A