
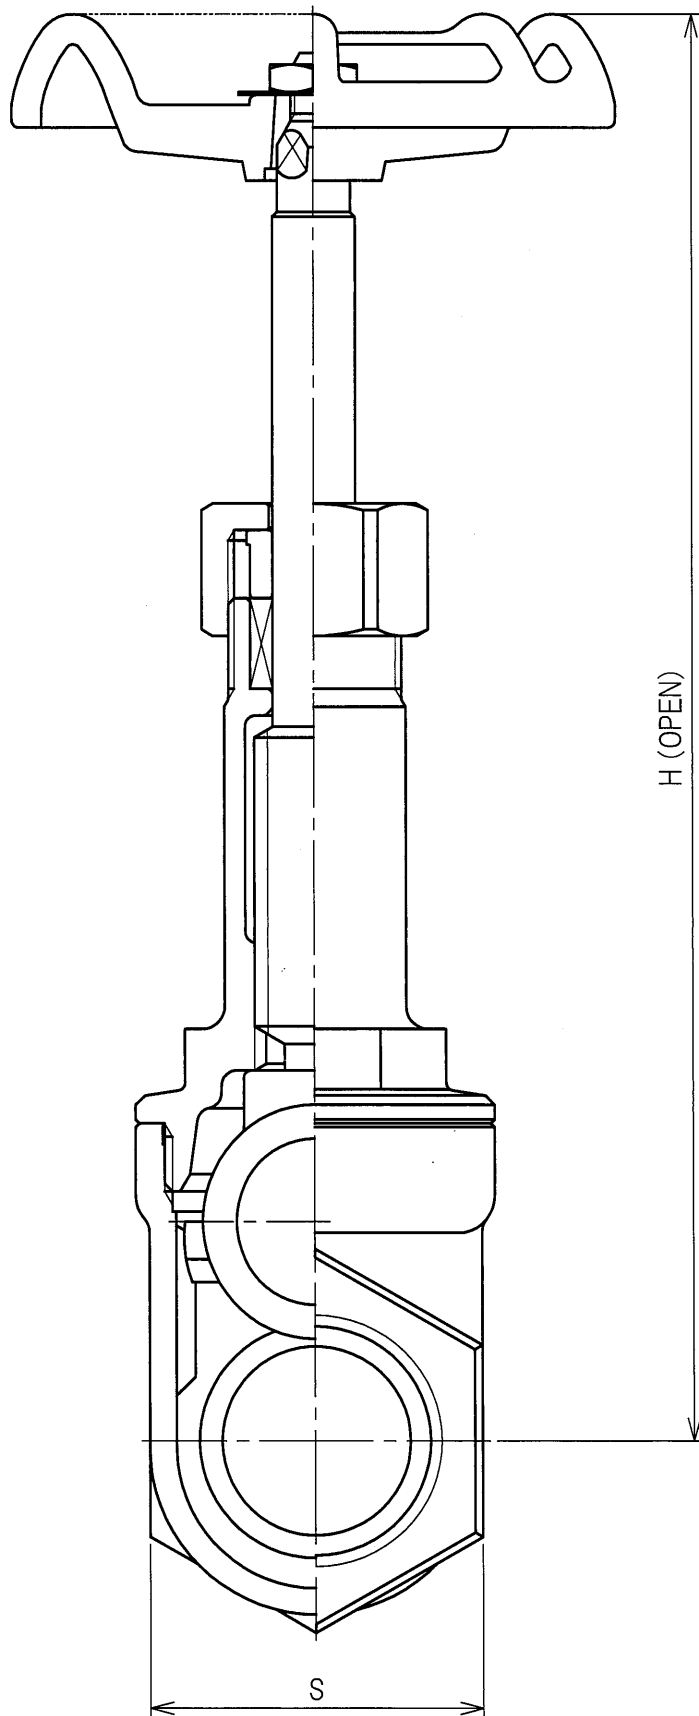


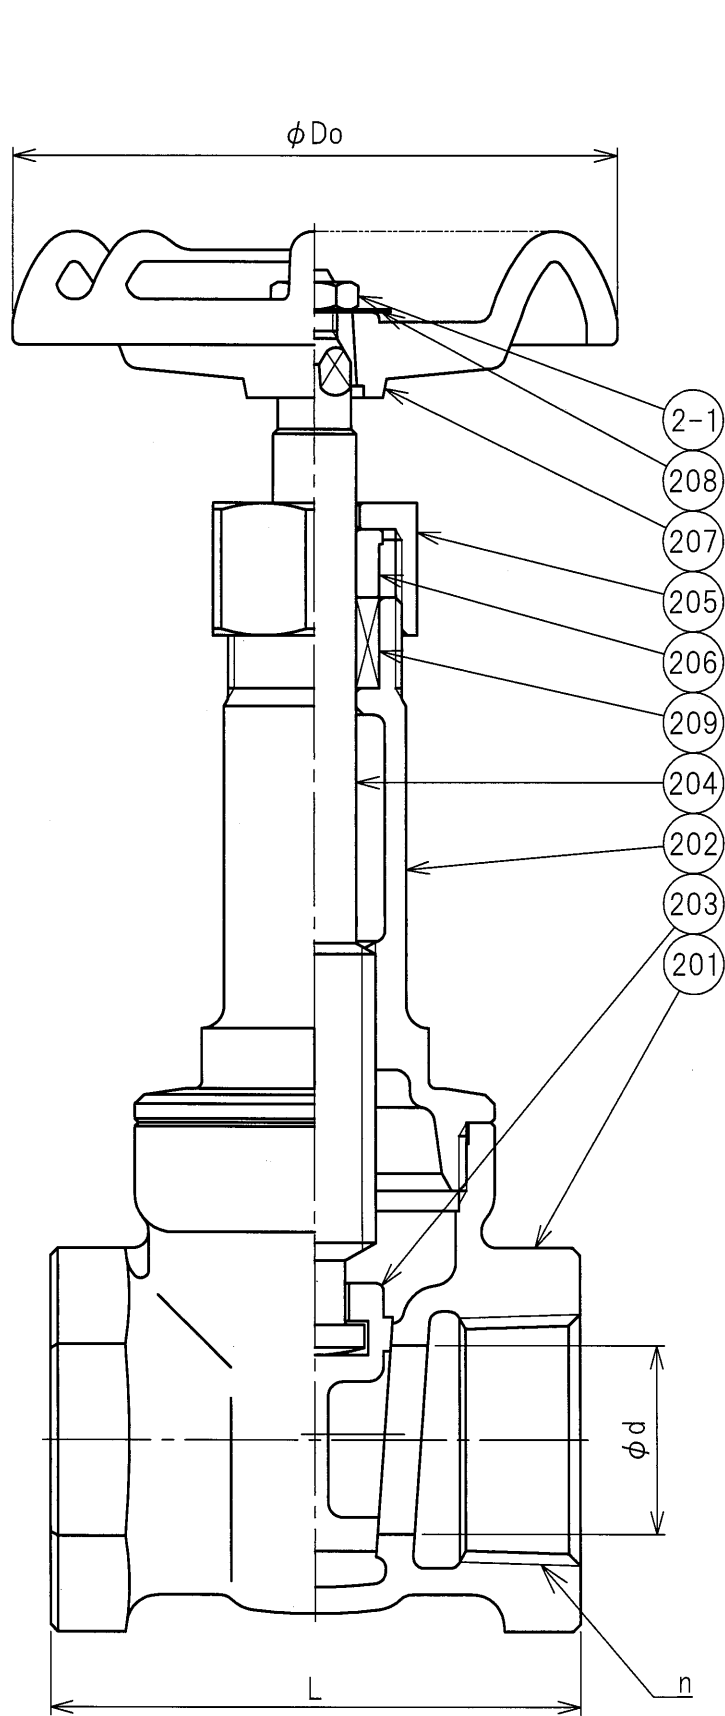

呼び径		単位:mm						
A	B	d	n	L	D ₀	H	S	重量 (kg)
10	3/8	13	Rc 3/8	46	55	133.5	25	0.42
15	1/2	15	Rc 1/2	55	55	134.5	29	0.48
20	3/4	20	Rc 3/4	65	70	159	35	0.69
25	1	25	Rc 1	70	80	189	44	1.05
32	1 1/4	32	Rc 1 1/4	80	90	217	54	1.58
40	1 1/2	40	Rc 1 1/2	90	100	251	60	2.14
50	2	50	Rc 2	100	110	303	74	3.27

※印はJIS規格に準じて設計・製作したものです。

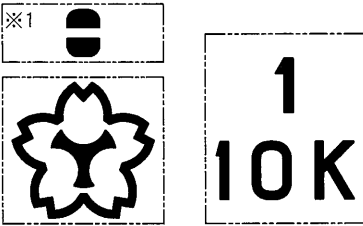


表 裏
本体表示例(呼び径 1)
※1 呼び径 1/2以上の
表示となります。

2-1	六角ナット	C3604BD	1	
209	パッキン	ノンアスベスト	1	
208	銘板	A1050P	1	
207	ハンドル車	ADC12	1	緑色
206	パッキン押さえ輪	C3604BD	1	
205	パッキン押さえナット	C3604BD	1	
204	弁棒	C3531	1	耐脱亜鉛黄銅棒
203	弁体	CAC406	1	
202	ふた	CAC406	1	
201	弁箱	CAC406	1	
品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)		2.10 MPa		
弁座(水圧)		1.54 MPa		
名	JIS B 2011 青銅 10K ねじ込み形 仕切弁			製品記号 B10G
称	承認	検図	製図	年月日
	図五	字野	栗巢	2023.01.17
株式会社 大和パルプ				図番 BBACI-R001G