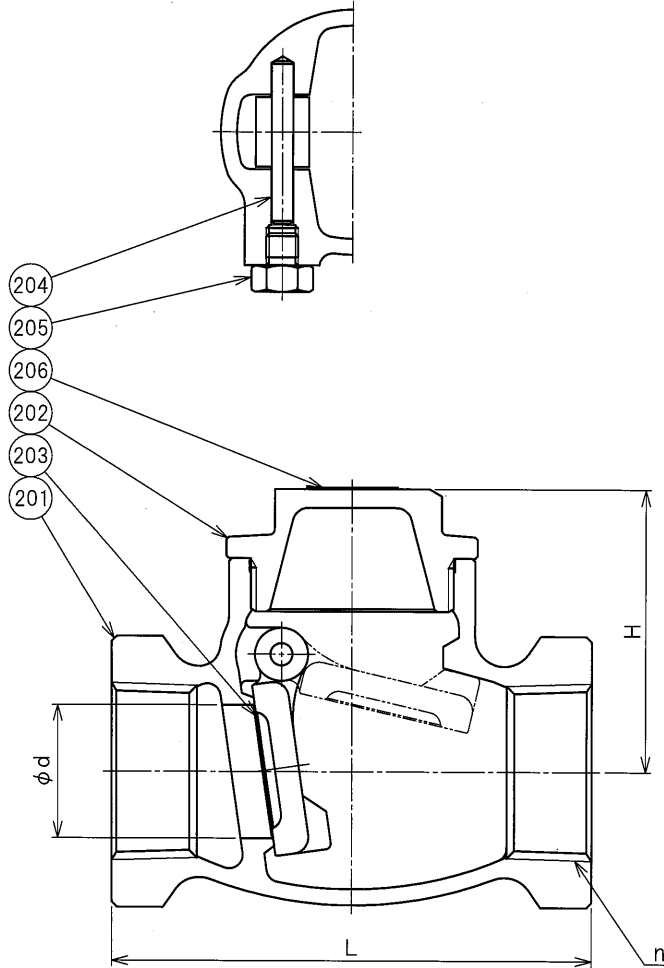


呼び径		単位:mm					
		d	n	L	H	S	重量 (kg)
15	1/2	15	Rc 1/2	65	38	29	0.3
20	3/4	20	Rc 3/4	80	46	35	0.6
25	1	25	Rc 1	90	53	44	0.8
32	1 1/4	32	Rc 1 1/4	105	63	54	1.4
40	1 1/2	40	Rc 1 1/2	120	72	60	2.0
50	2	50	Rc 2	140	86	74	3.0




表 裏
本体表示例(呼び径 1)

206	銘板	ポリエステル	1	
205	プラグ	C3604BD	1	
204	ヒンジピン	C3604B	1	
203	弁体	CAC406	1	
202	ふた	CAC406	1	
201	弁箱	CAC406	1	
品番	部品名	材質	個数	記 事
	圧力検査(JIS B 2011)			
	受渡検査(検査)		形式検査(試験)	
耐圧	0.60 [MPa] (空圧)		2.10 [MPa] (水圧)	
弁座	0.60 [MPa] (空圧)		1.54→0.51 [MPa] (水圧)	
名 称	JIS B 2011 青銅 10K ねじ込み形 スイング逆止め弁			製品記号 B10C
承認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度
		栗 巢	2026.03.19	
株式会社 大和パルプ			図 番	BBCBA-R002L