

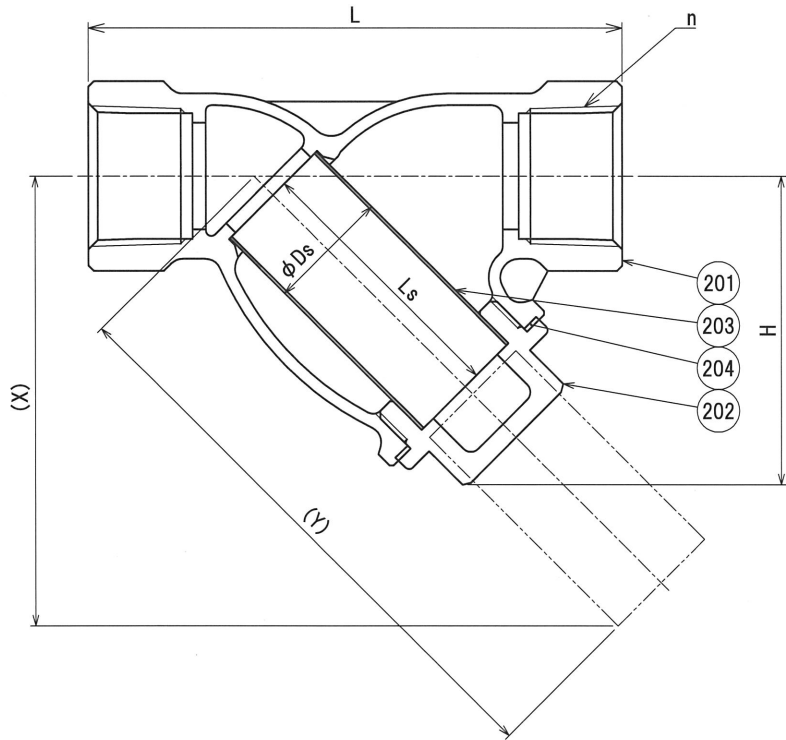
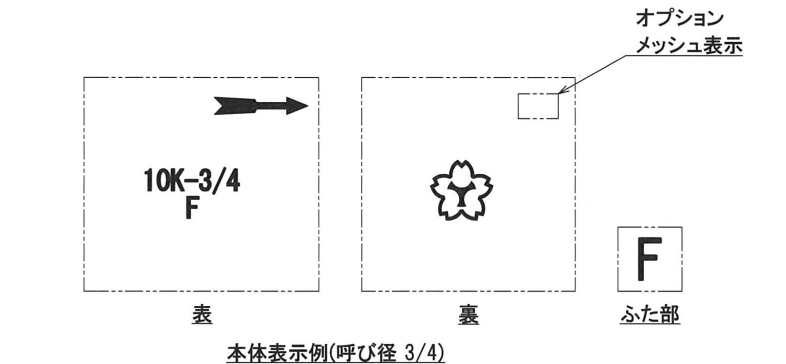




呼び径		n	L	H	S	X	Y	スクリーン				重量 (kg)
A	B							Ds	Ls	Ps	ds	
15	1/2	Rc 1/2	80	49	27.5	70	91	18	40	2	1.2	0.3
20	3/4	Rc 3/4	100	58	33.5	85	109	23	50			0.5
25	1	Rc 1	115	71	41	108	138	29	64			0.8
32	1 1/4	Rc 1 1/4	135	82	51	127	162	36	75			1.1
40	1 1/2	Rc 1 1/2	160	98	58	152	194	44	90			1.7
50	2	Rc 2	195	120	71	191	244	54	115			2.7
65	2 1/2	Rc 2 1/2	225	136	87	216	272	69	125			3.7

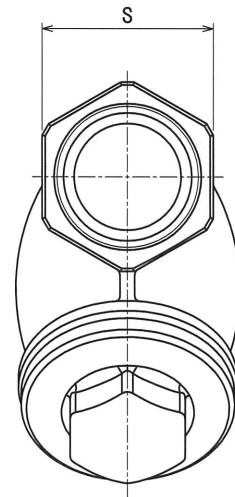

スクリーン詳細図

20メッシュ	
40メッシュ	
60メッシュ	
80メッシュ	

オプション
スクリーンメッシュ仕様

204	ガスケット	ノンアスベスト	1	
203	スクリーン	SUS304	1	
202	ふた	C3771B	1	
201	本体	CAC406	1	
品番	部 品 名	材 質	個数	記 事
圧力検査				
受渡検査(検査)			形式検査(試験)	
耐圧	0.60 [MPa] (空圧)		2.10 [MPa] (水圧)	
弁座	—		—	
名 称	青銅 10K ねじ込み形 Y形ストレーナ			製品記号 B10YT
承認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度
児玉	宇野	栗巢	2026.02.10	
株式会社 大和パルパ			図 番	BBSCG-R001D