

単位:mm

呼び径		d	d ₁	L	フランジ部 (JIS20K)							D ₀	H	重量 (kg)
A	B				D	g	C	t	f	n	h			
15	1/2	12	17	108	95	51	70	14	1	4	15	80	172	3.3
20	3/4	15	22	117	100	56	75	16	1	4	15	100	184	4.7
25	1	20	27	127	125	67	90	16	1	4	19	120	213	5.6
32	1 1/4	25	34	140	135	76	100	18	2	4	19	120	232	7.2
40	1 1/2	32	42	165	140	81	105	18	2	4	19	140	264	9.0
50	2	40	52	178	155	96	120	18	2	8	19	140	298	11.3


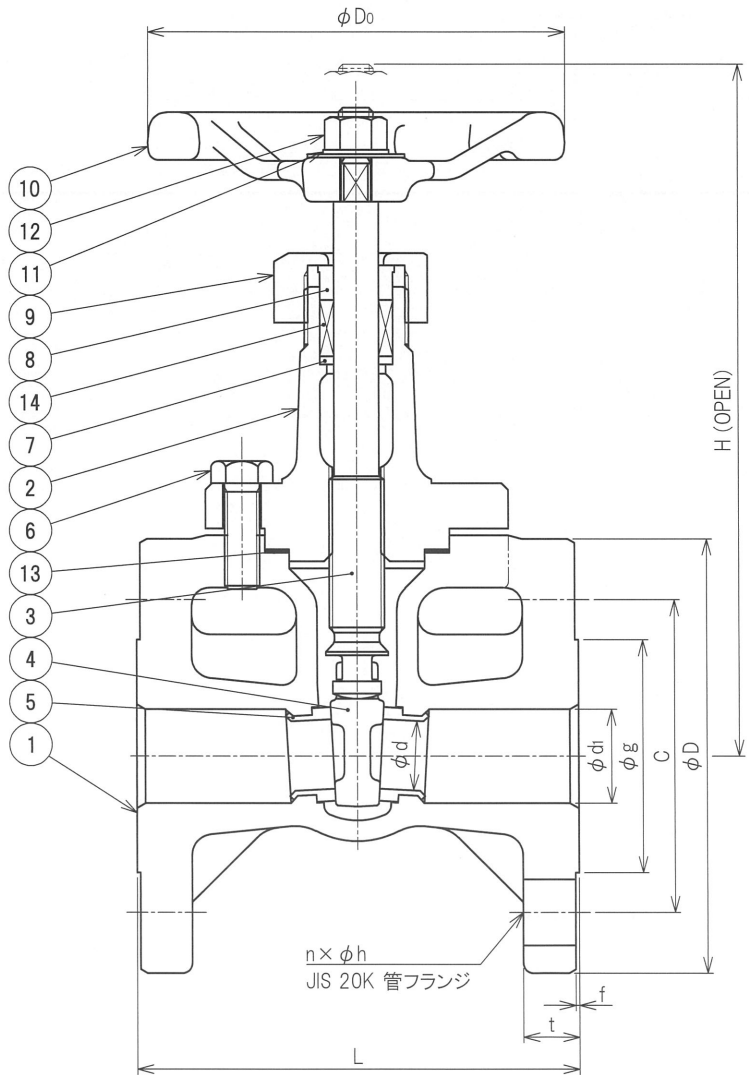


表 裏
本体表示例 (呼び径 20)

14	パッキン	ノンアスベスト	1set	
13	ガスケット	ノンアスベスト	1	
12	ハンドルナット	SS400	1	
11	ばね座金	SWRH57	1	
10	ハンドル車	FCMB340-10	1	
9	パッキン押さえナット	FCD-S	1	
8	パッキン押さえ輪	SUS403 又はSUS410	1	
7	パッキン受け輪	SPCC	1	
6	ふたボルト	S45C	1set	
5	弁座輪	SUS403 又はSUS410	2	
4	弁体	SCS1	1	
3	弁棒	SUS403 又はSUS410	1	
2	ふた	FCD-S	1	
1	弁箱	FCD-S	1	
品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)		4.20 MPa		
弁座(水圧)		3.08 MPa		
名称	ダクタイル鋳鉄 20K フランジ形 内ねじ仕切弁			製品記号
				D20GH
承認	検図	製図	年月日	尺度
		瀬戸口	2025.08.25	
株式会社 大和パルプ			図番	D20GH-R001D