


単位:mm

呼び径		d	n	L	D ₀	H	重量
A	B						(kg)
15	1/2	12	Rc 1/2	70	80	172	1.9
20	3/4	15	Rc 3/4	80	100	184	2.1
25	1	20	Rc 1	90	120	213	2.9
32	1 1/4	25	Rc 1 1/4	100	120	232	3.8
40	1 1/2	32	Rc 1 1/2	110	140	264	5.1
50	2	40	Rc 2	120	140	298	7.1

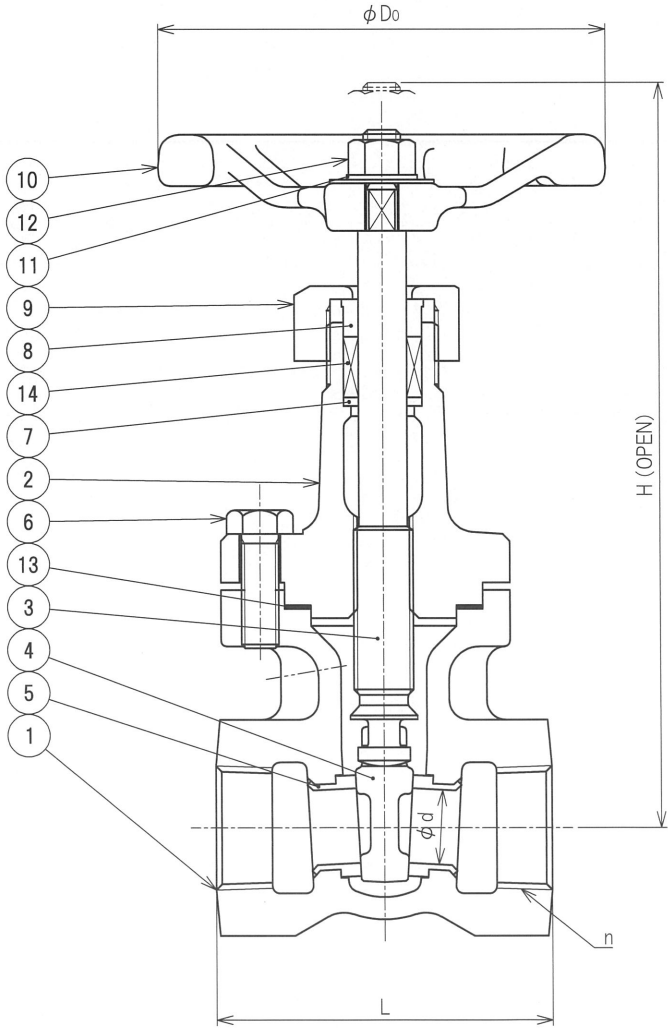

本体表示例(呼び径 1)

14	パッキン	ノンアスベスト	1set	
13	ガスケット	ノンアスベスト	1	
12	ハンドルナット	SS400	1	
11	ばね座金	SWRH57	1	
10	ハンドル車	FCMB340-10	1	
9	パッキン押さえナット	FCD-S	1	
8	パッキン押さえ輪	SUS403 又はSUS410	1	
7	パッキン受け輪	SPCC	1	
6	ふたボルト	S45C	1set	
5	弁座輪	SUS403 又はSUS410	2	
4	弁体	SCS1	1	
3	弁棒	SUS403 又はSUS410	1	
2	ふた	FCD-S	1	
1	弁箱	FCD-S	1	
品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)		4.20 MPa		
弁座(水圧)		3.08 MPa		
名	ダクタイル鋳鉄 20K			製品記号
称	ねじ込み形 内ねじ仕切弁			D20SGH
承認	検図	製図	年月日	尺度
		瀬戸口	2025.08.25	
株式会社 大和パルプ				図番 D20SGH-R001D