



単位:mm

呼び径		d	n	L	Do	H	重量
A	B						(kg)
15	1/2	15	Rc 1/2	75	80	135	1.0
20	3/4	20	Rc 3/4	90	100	145	1.3
25	1	25	Rc 1	105	120	170	1.9
32	1 1/4	32	Rc 1 1/4	120	120	180	2.8
40	1 1/2	40	Rc 1 1/2	135	140	195	3.8
50	2	50	Rc 2	160	180	225	6.4



呼び径 2
ハンドル形状

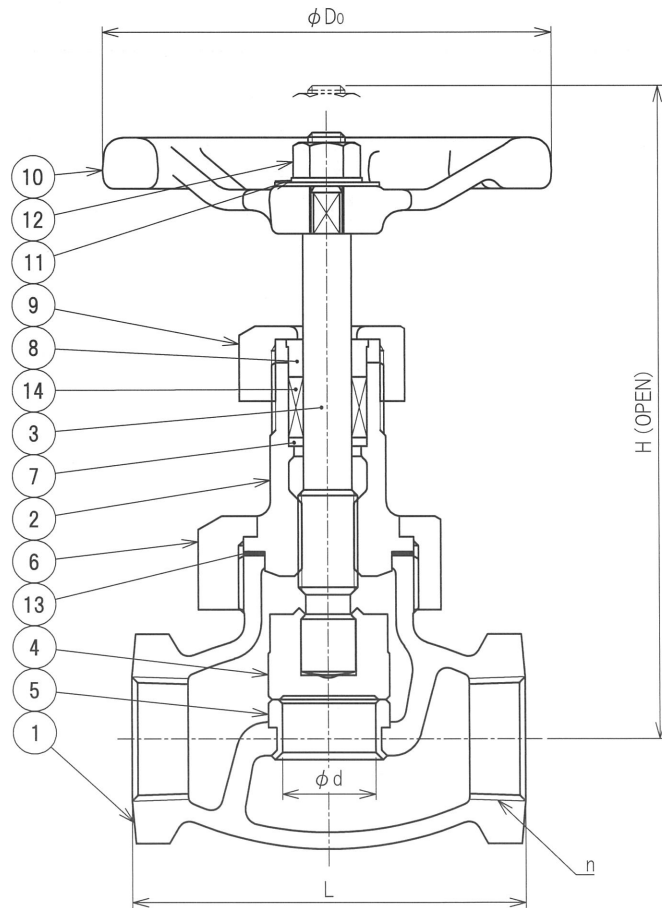

DIS
20K-1

表 裏

本体表示例 (呼び径 1)

14	パッキン	ノンアスベスト	1set	
13	ガスケット	ノンアスベスト	1	
12	ハンドルナット	SS400	1	
11	ばね座金	SWRH57	1	
10	ハンドル車	FCD450-10	1	呼び径50
		FCMB340-10	1	呼び径40以下
9	パッキン押さえナット	FCD-S	1	
8	パッキン押さえ輪	SUS403 又はSUS410	1	
7	パッキン受け輪	SPCC	1	
6	ふた押さえナット	FCD-S	1	
5	弁座輪	SUS403 又はSUS410	1	ハードフェーシング
4	弁体	SUS403 又はSUS410	1	ハードフェーシング
3	弁棒	SUS403 又はSUS410	1	
2	ふた	FCD-S	1	
1	弁箱	FCD-S	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力

耐圧(水圧) 4.20 MPa

弁座(水圧) 3.08 MPa

名	製品記号
称	D20SSH

承認	検図	製図	年月日	尺度
		瀬戸口	2025.08.25	

株式会社 大和パルプ

図番 D20SSH-R001D