
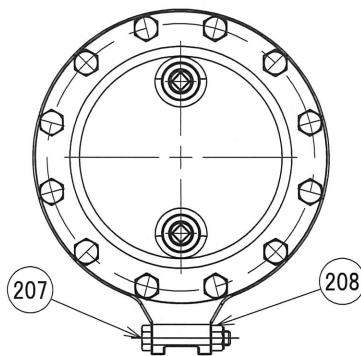


片面


本体 表示例(呼び径 125)

呼び径		d	L	フランジ部(JIS 20K)							H	X	Y	スクリーン		P	重量 (kg)
A	B			D	g	C	t	f	n	h				Ds	Ls		
65	2 1/2	65	305	175	116	140	20	2	8	19	221	298	421	70	165	Rc 1/2	20
80	3	80	360	200	132	160	22	2	8	23	252	344	486	85	190	Rc 1/2	28
100	4	100	415	225	160	185	24	2	8	23	292	397	561	105	218	Rc 3/4	36
125	5	125	465	270	195	225	26	2	8	25	333	456	645	130	245	Rc 3/4	54
150	6	150	515	305	230	260	28	2	12	25	380	506	715	157	270	Rc 3/4	88
200	8	200	620	350	275	305	30	2	12	25	441	610	863	212	310	Rc 1	112
250	10	250	760	430	345	380	34	2	12	27	548	763	1079	270	400	Rc 1	225
300	12	300	870	480	395	430	36	3	16	27	655	916	1295	320	500	Rc 1	330


単位:mm

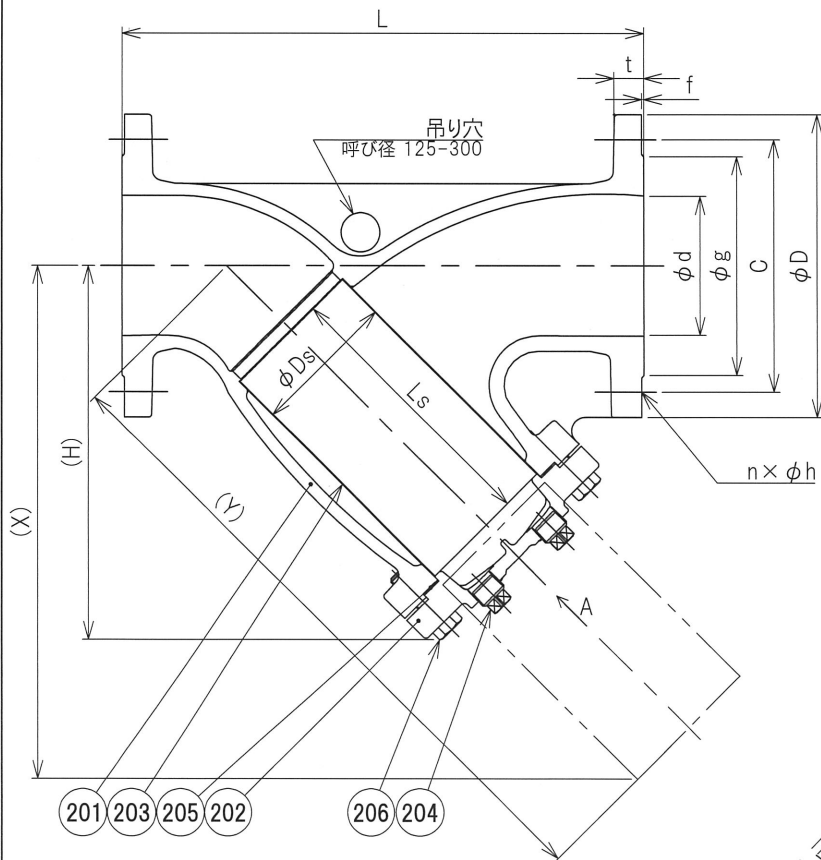

呼び径 200-300




呼び径 65-100




呼び径 125-150

矢視A



呼び径 65-100



呼び径 200-300

ふた形状

オプション
スクリーンメッシュ仕様

20メッシュ	
60メッシュ	
80メッシュ	

208	六角ナット	SS400	1	呼び径 200以上
207	六角ボルト	SS400	1	呼び径 200以上
206	六角ボルト	S45C	1	
205	ガスケット	ノンアスベスト	1	
204	プラグ	SUS304	2	呼び径 125以上
			1	呼び径 65-100
203	スクリーン	SUS304	1	40 メッシュ
202	ふた	FCD-S	1	
201	弁箱	FCD-S	1	

品 番		部 品 名	材 質	個 数	記 事
試 験 圧 力					
耐 圧 (水 圧)		4.20 MPa			
名 称	ダクタイル鋳鉄 20K フランジ形 Y形ストレーナ				製品記号 D20Y
承 認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度	
児 玉	手 原	西 川	2022.11.07		
株式会社 大和パルプ				図 番	D20Y-R002A