



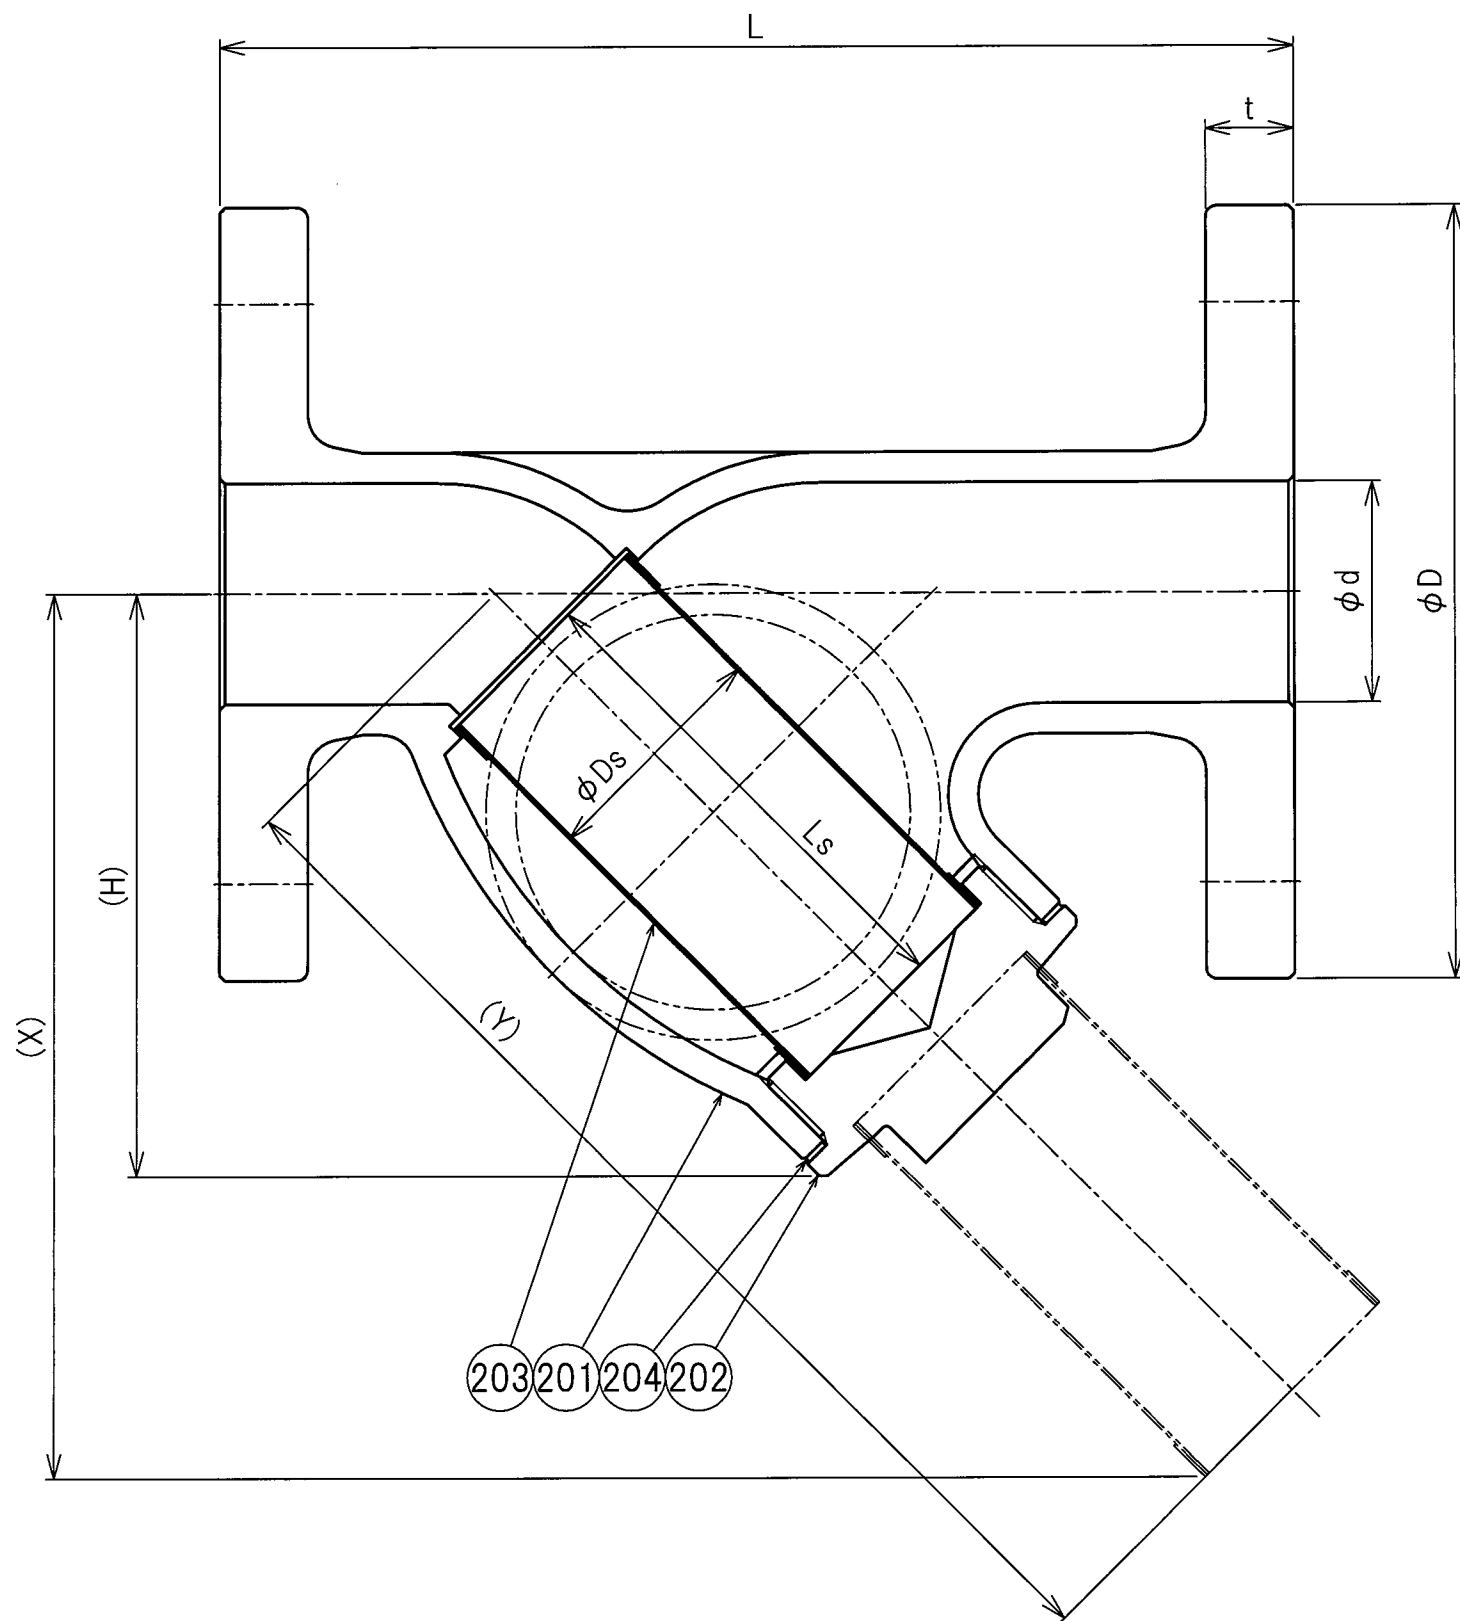

呼び径		d	L	フランジ					H	X	Y	スクリーン	
インチ	mm			D	C	n	h	t				Ds	Ls
3/4 B	20A	20	140	100	75	4	15	14	66	93	119	24.5	51
1B	25A	25	155	125	90	4	19	14	78.5	112	144	30.5	64
1 1/4 B	32A	32	180	135	100	4	19	16	93.5	137	174	39.5	77
1 1/2 B	40A	40	195	140	105	4	19	16	106	158	201	44.5	90

スクリーンメッシュ仕様

20メッシュ	
40メッシュ	
60メッシュ	
80メッシュ	

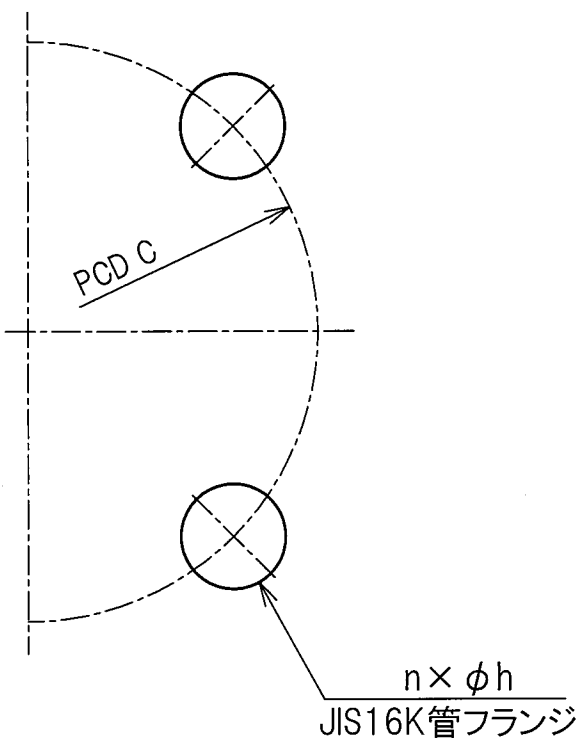

204	ガスケット	ノンアスベスト	1	
203	スクリーン	SUS304CP	1	メッシュ指定
202	ふた	FCD450-10	1	
201	弁箱	FCD450-10	1	
品番	部品名	材質	個数	記事
圧力検査				
受渡検査(検査)			形式検査(試験)	
耐圧	0.6 [MPa] (空圧)		3.3 [MPa] (水圧)	
弁座	-		-	
名	メッシュ指定品			製品記号
称	ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形Y形ストレーナ			D16Y
承認	検図	製図	年月日	尺度
宇野	竹内	小財	2015. 3.12	
株式会社 大和ビル			図番	DCSAB-R010G