


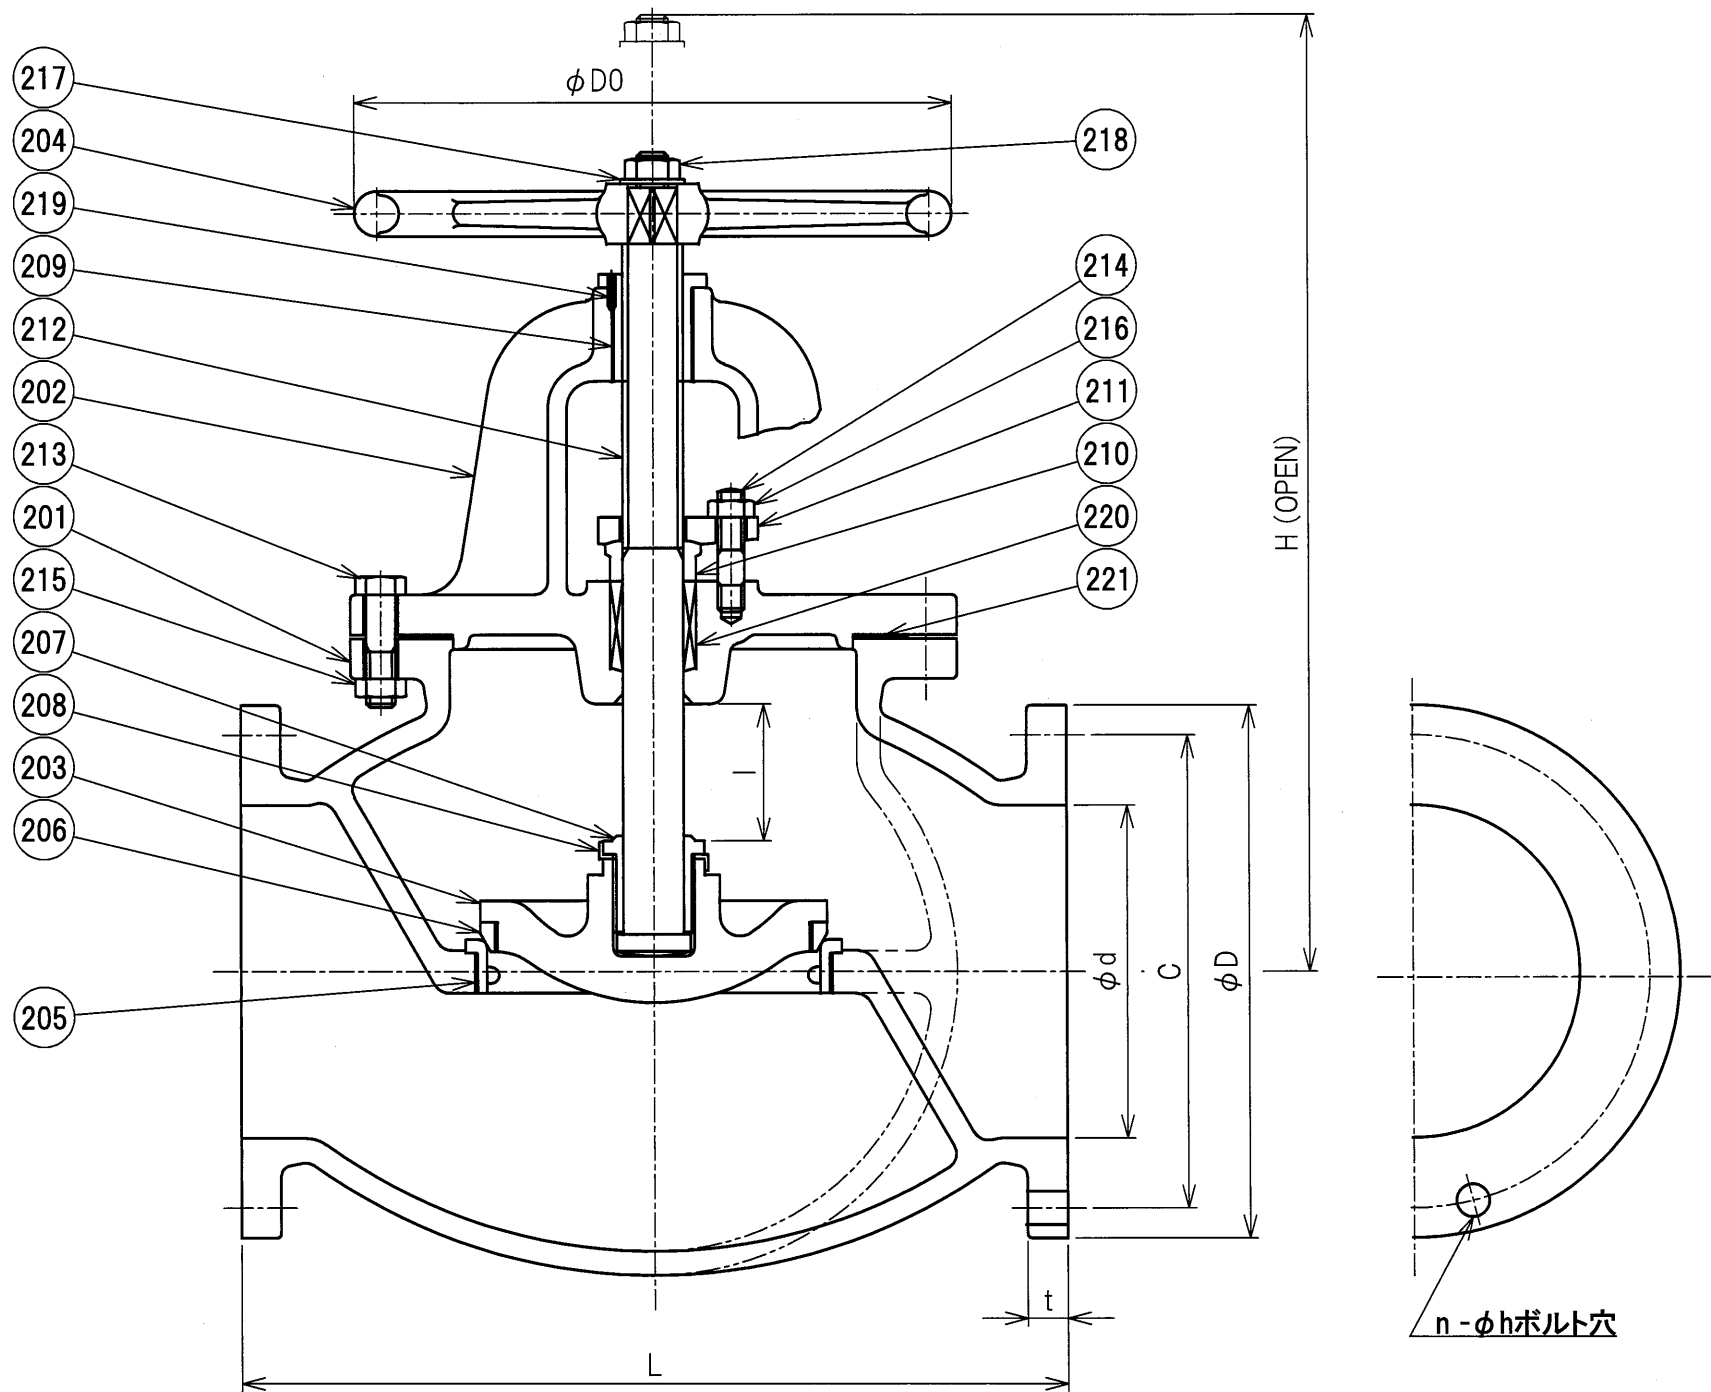

単位:mm

呼び径		d	L	フランジ部(JIS 10K)					I	D0	H	重量 (kg)
A	B			D	C	t	n	h				
250	10	250	620	400	355	30	12	25	96	450	710	258
300	12	300	700	445	400	32	16	25	117	117	883	390

221	ガスケット	ノンアスベスト	1	
220	パッキン	ノンアスベスト	1set	
219	止めねじ	SCM435	1	
218	六角ナット	SS400	1	
217	座金	SS400	1	
216	六角ナット	SS400	2	
215	六角ナット	SS400	—	
214	植込ボルト	SS400	2	
213	六角ボルト	SS400	—	
212	弁棒	SUS403	1	
211	パッキン押え板	SS400	1	
210	パッキン押え輪	SUS403	1	
209	ねじはめ輪	CAC406	1	
208	回り止め	SUS403P	1	
207	弁押え	SUS403	1	
206	弁体付弁座	SUS403	1	
205	弁箱付弁座	SUS403	1	
204	ハンドル車	FC200	1	
203	弁体	FC200	1	
202	ふた	FC200	1	
201	弁箱	FC200	1	

品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)		2.1 MPa		
弁座(水圧)		1.54 MPa		
名称	鋳鉄10Kフランジ形玉形弁			製品記号
				F10S
承認	検図	製図	年月日	尺度
		栗巢	2022.06.08	
株式会社 大和セイル			図番	G0-0007-C