
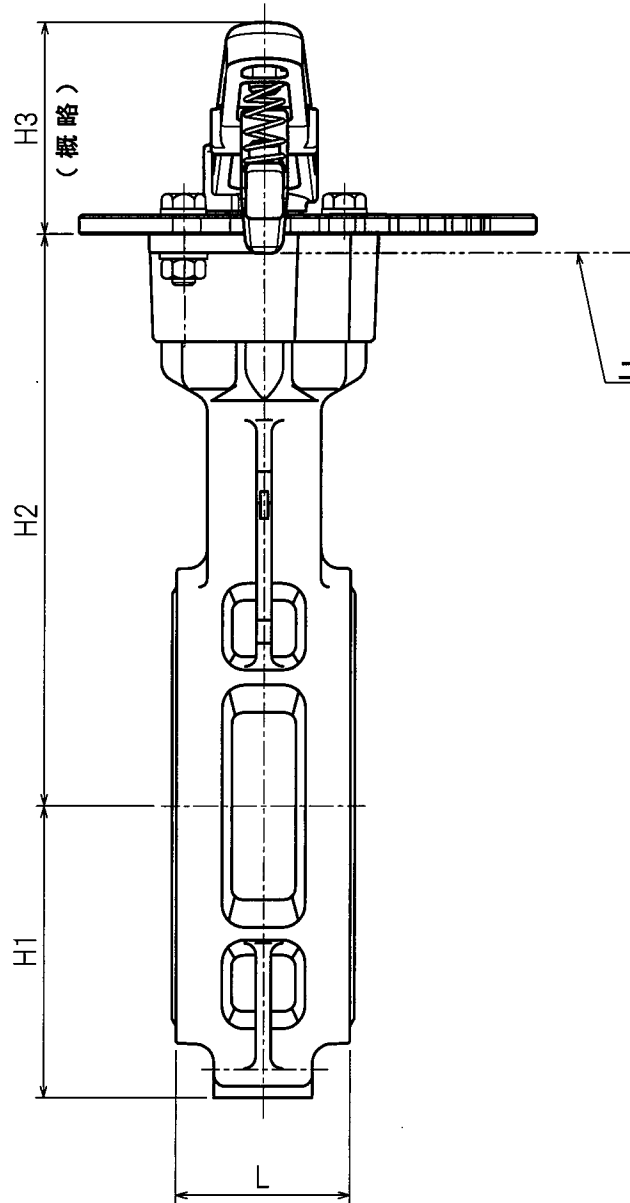
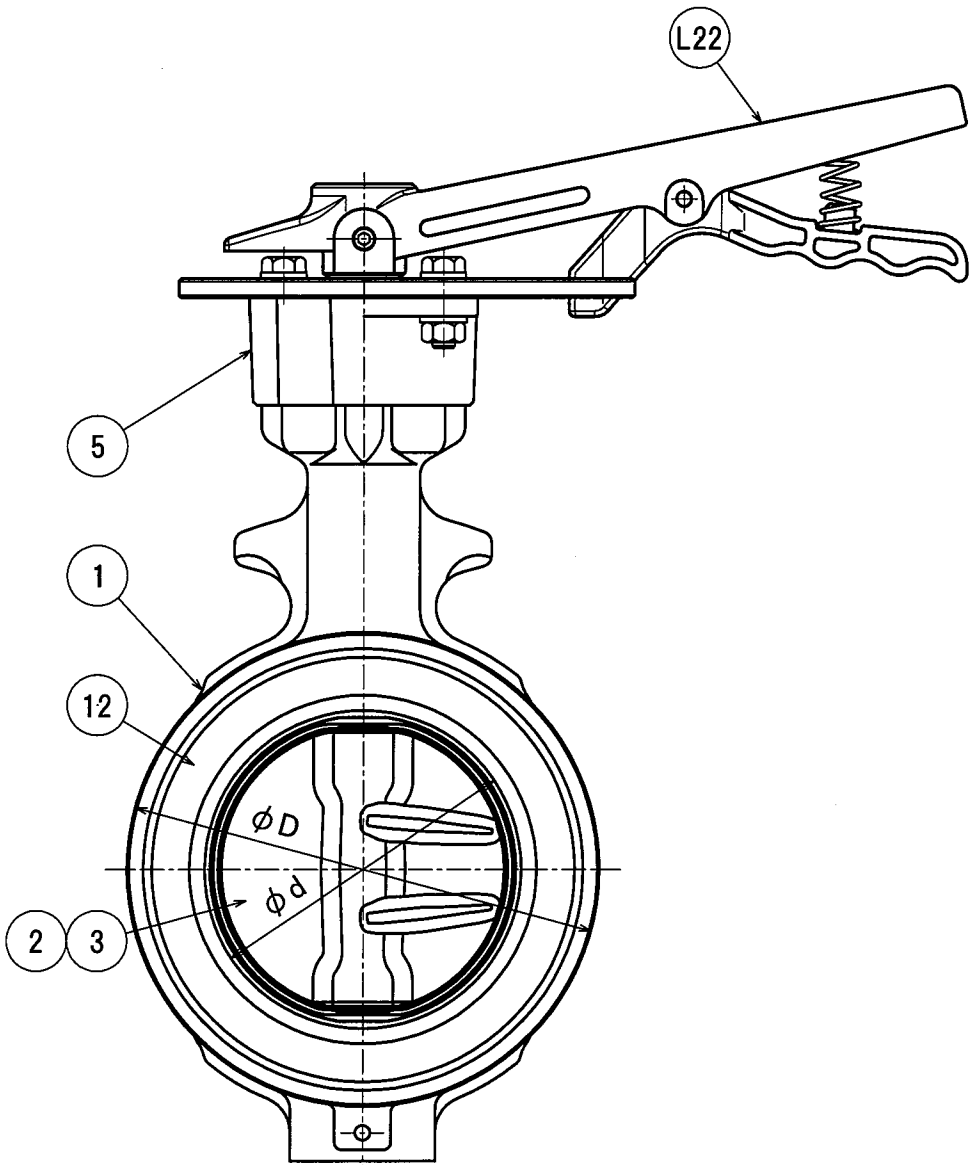


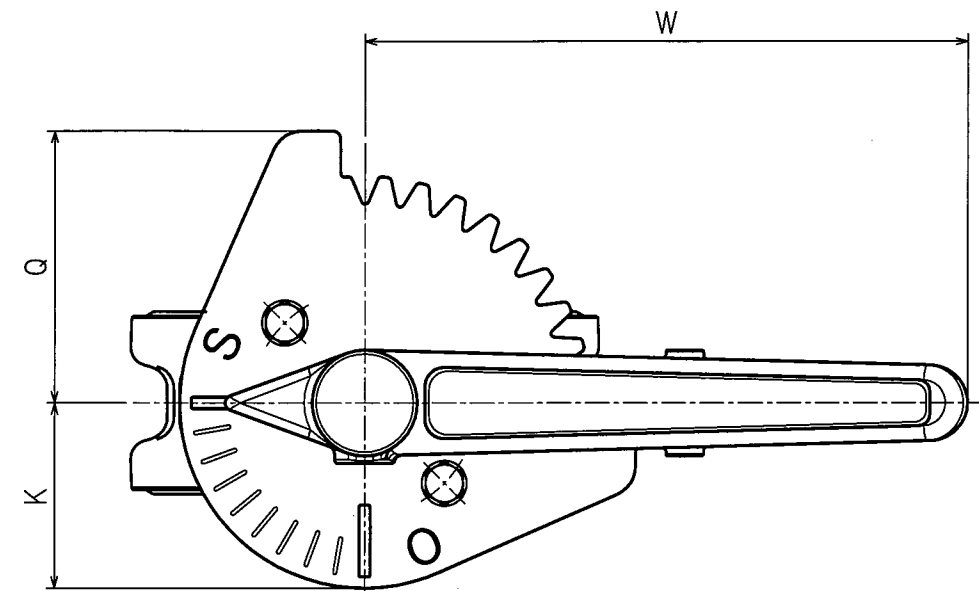

呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	Q	K	W	概算質量 (kg)
inch	mm										
3B	80	84	46	125	77	151	56	72	49	160	1.4
4B	100	104	52	147	94	162	70	72	49	200	1.9
5B	125	130	56	180	108	190	70	72	49	200	3.0

最高許容圧力
1.0 MPa

接続フランジ規格
JIS5K
JIS10K

L22	レバーアクチュエータ	樹脂	1組	
12	シートリング	EPDM	1	
5	レバーコラム	樹脂	1	
3	弁棒	SUS420J2	1組	
2	弁体	SCS14	1	
1	本体	ADC12	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力				
耐圧(水圧)		1.5 MPa		
弁座(水圧)		1.1 MPa		
名称	結露対策品 JIS B 2032 適合品			製品記号
	レバー操作式アルミバタフライバルブ			YZT
承認	検図	製図	年月日	尺度
		小財	H26. 8. 1	
株式会社 大和バルブ			図番	YZT-64691-A