


# 流量特性

No.10YT-CN-01A

|     |                                           |      |         |
|-----|-------------------------------------------|------|---------|
| 製品名 | コアリングバルブ〈塩ビ・ポリ粉交換兼用〉<br>青銅10Kねじ込み形Y形ストレーナ | 製品記号 | 10YT-CN |
|-----|-------------------------------------------|------|---------|

## 容量係数(Cv値)

| 呼び径 | 1/2 B | 3/4 B | 1 B  | 1 1/4 B | 1 1/2 B | 2 B  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-------|------|---------|---------|------|--|--|--|--|--|--|
| Cv値 | 4.3   | 8.3   | 14.3 | 26.5    | 35.5    | 59.7 |  |  |  |  |  |  |

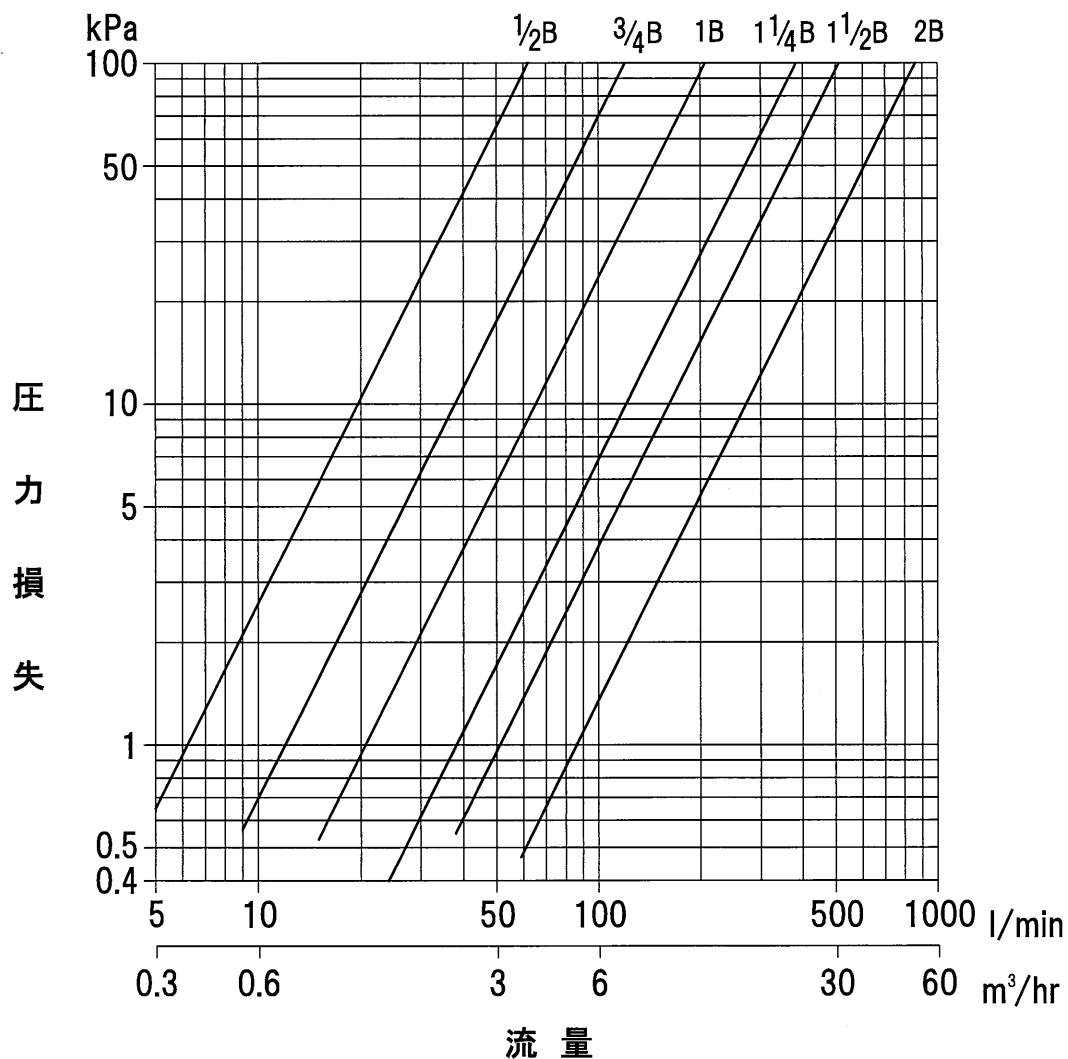

**備考** 圧力損失は、100kPa以内でご使用下さい。  
標準は、40メッシュとなります。  
特殊メッシュの場合は、圧力損失倍率を乗じて下さい。

| メッシュ数 | 圧力損失倍率 |
|-------|--------|
| 80    | 1.09   |