


流量特性

No. D20Y-01A

製品名	ダクティル鋳鉄20Kフランジ形Y形ストレーナ												製品記号	D20Y
-----	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

容量係数 (Cv値)

呼び径	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A	250A	300A			
Cv値	6	10	16	27	42	63	106	167	241	370	530	940	1400	2035			

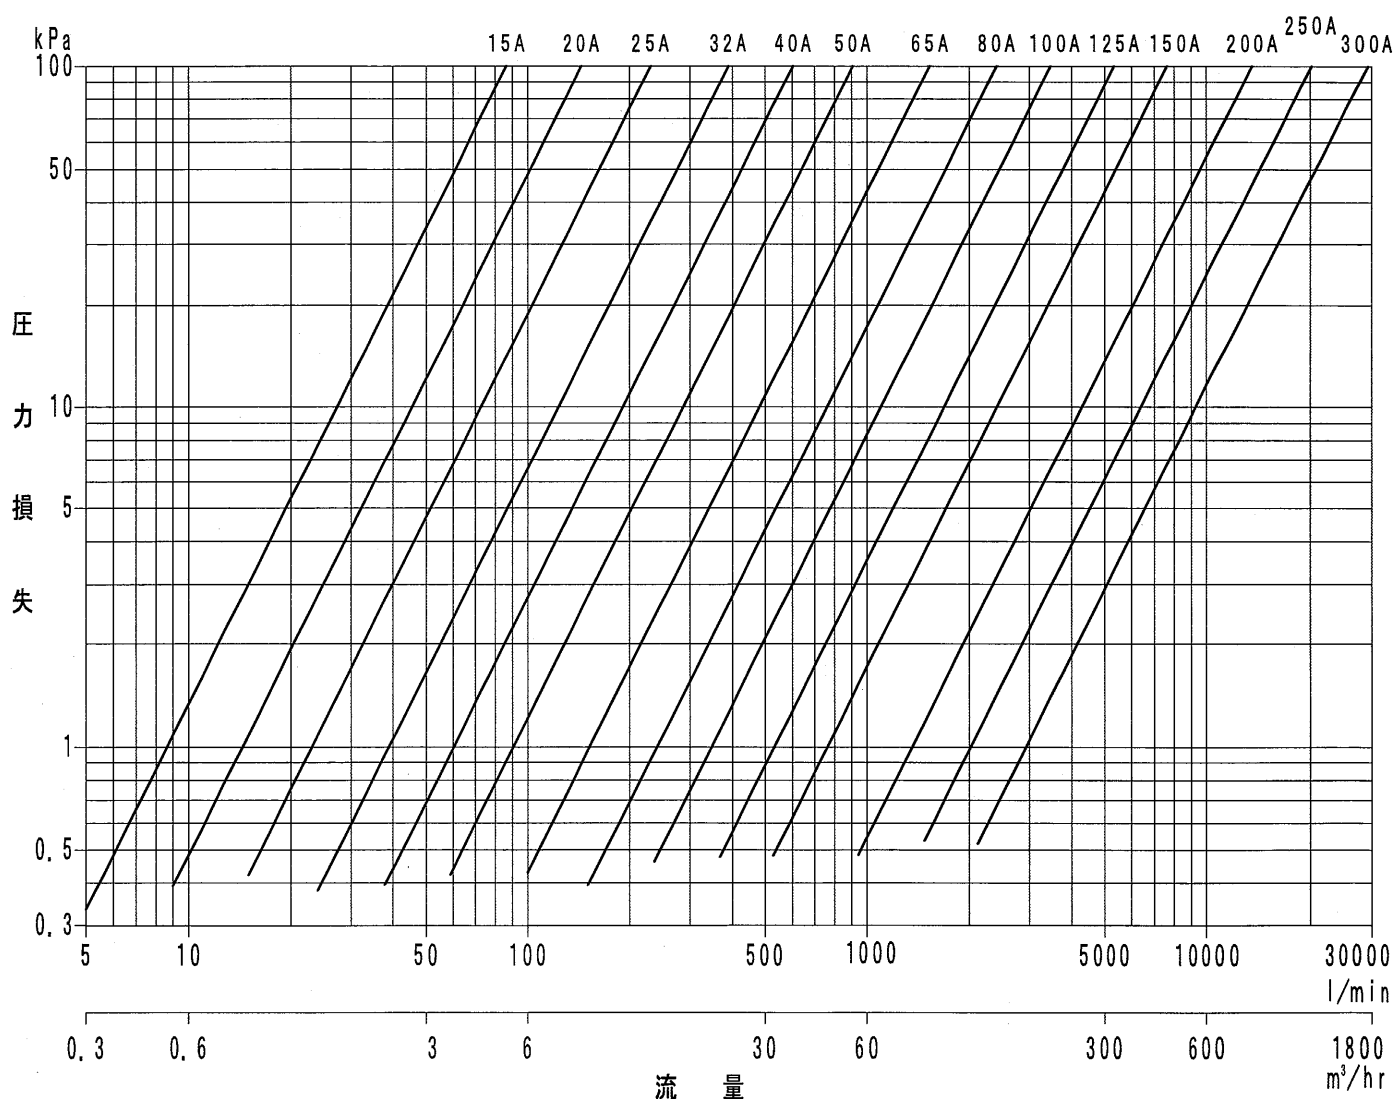

圧力損失－流量線図

備考 圧力損失は、100kPa以内でご使用下さい。
特殊メッシュの場合は、圧力損失倍率を乗じて下さい。

メッシュ数	圧力損失倍率
40	1.09
80	1.18



株式会社 大和ビルブ